


型式表示方法

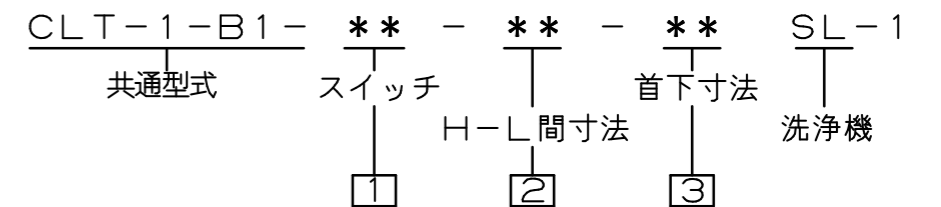

記号	スイッチの仕様
00	なし
0C	下限1個
C0	上限1個
CC	上下限各1個
3C	上中下限各1個
4C	4個

記号	H-L間寸法
150	150 ミリ
200	200 ミリ
250	250 ミリ
300	300 ミリ
500	500 ミリ

(但し5ミリ単位で特注寸法製作可)

記号	首下寸法
70	70ミリ (SUS70-10寸法)
100	100ミリ
150	150ミリ
200	200ミリ

(但し5ミリ単位で特注寸法製作可)

オートスイッチ仕様		B接点
負荷電圧	AC/DC 5~100 v	
負荷電流	3~20mA	
動作時間	1 ms	
耐衝撃	30G	
使用温度範囲	-10~60℃	
内部降下電圧	MAX 2.5v	

例)

a) H-L間	300mm
b) 首下寸法	150mm
c) オートスイッチ (B接点)	2個

型式 CLT-1-B1-CC (※1) -300-150SL-1

※1 オートスイッチが3個以上付く場合は

3個	→ 3C
4個	→ 4C となります

13	フランジカラー	2	SS400	FC-002
12	オートスイッチ	※※		SWC-1-G
11	六角穴付ボルト	4		M5×30
10	パッキン	1	シリコガム	G67-002
9	スイッチレール	1	アクリル	L150-001
8	フロート	1	SUS316	W95-001
7	シャフト	1	SUS304	P3-002
6	フランジ	1	Uポリマ	F80-002
5	パイプ	1	Uポリマ	S50-002
4	マグネット	1		CM40-001
3	スペーサー	2	アクリル	MS40-001
2	ガイドパイプ	1	SUS304	5×5~50
1	エアブリーザー	1	Uポリマ	A75-002
品番承認	品名	数量	横/メーカー	型式

郵便番号 〒465-0012

住所 愛知県名古屋市名東区文教台1-512

電話 TEL<052>760-3365 (代) FAX<052>760-3375

記 フランジ形状一部変更 2003. 05. 01

[2] + [3] が800ミリ以上の場合に使用してください。

型式 クリーンレベルタワー (洗浄機仕様)

CLT-1-B1-**-**-***SL-1

コイケE&S株式会社