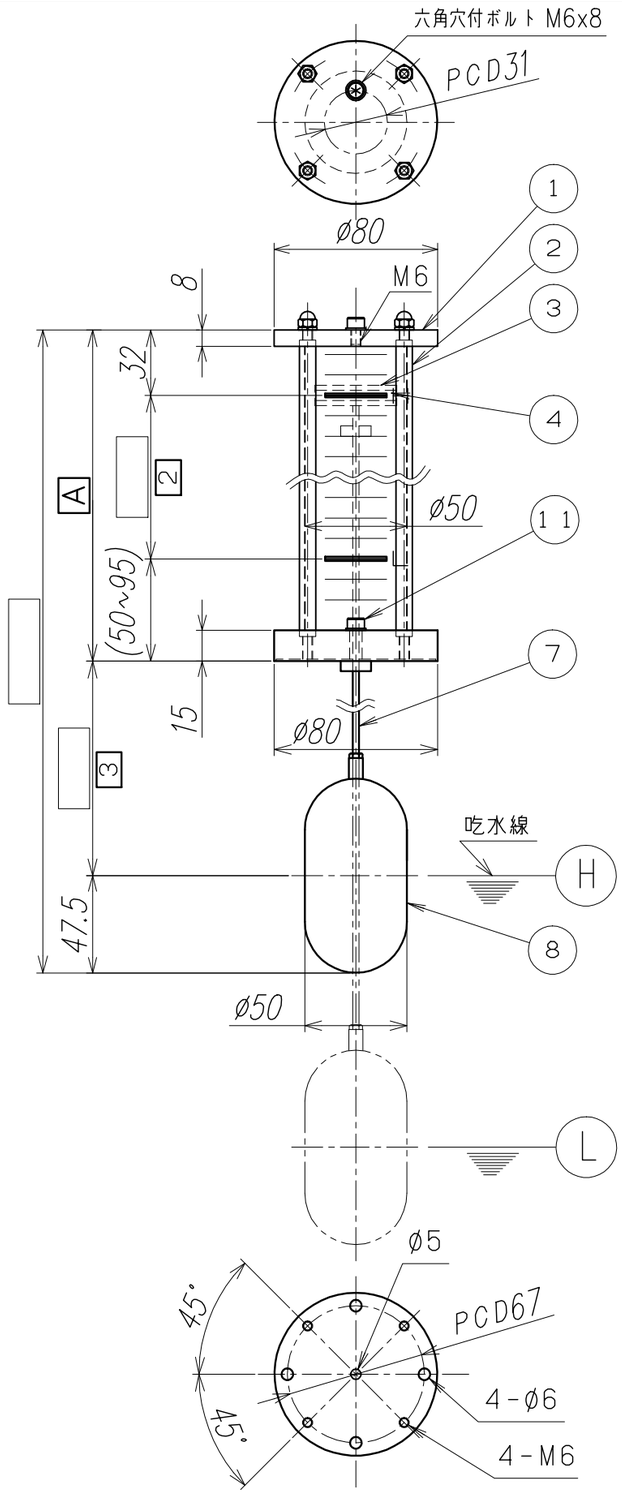

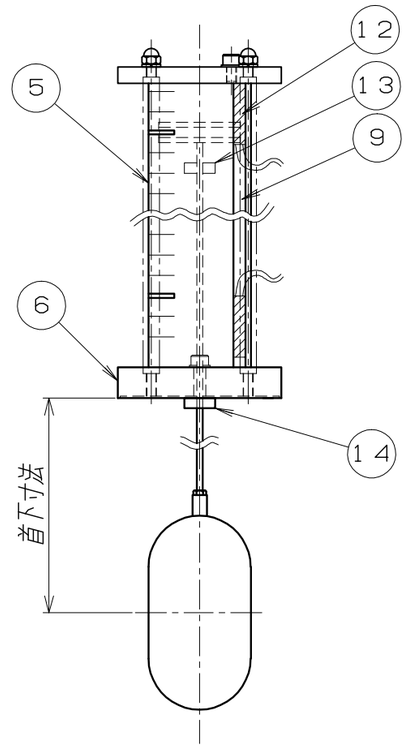

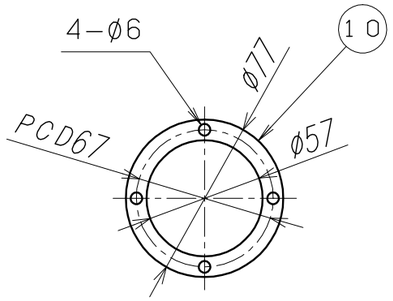

パッキン　（板厚　t＝２ｍｍ）

型式表示方法

ＣＬＧ－１－Ｓ１－　＊＊　－　＊＊　－　＊＊　ＣＬ

- ＣＬＧ－１－Ｓ１－：共通型式
- ＊＊：スイッチ [1]
- ＊＊：Ｈ－Ｌ間寸法 [2]
- ＊＊：首下寸法 [3]

[1]

記号	スイッチの仕様
００	なし
０Ｃ	下限１個
Ｃ０	上限１個
ＣＣ	上下限各１個
３Ｃ	上中下限各１個
４Ｃ	４個

[2]

Ｈ－Ｌ間寸法	Ａ寸法
～　５０ｍｍ	１３２ｍｍ
５５～１００ｍｍ	１８２ｍｍ
１０５～１５０ｍｍ	２３２ｍｍ
１５５～２００ｍｍ	２８２ｍｍ
２０５～２５０ｍｍ	３３２ｍｍ
２５５～３００ｍｍ	３８２ｍｍ
３０５～３５０ｍｍ	４３２ｍｍ
３５５～４００ｍｍ	４８２ｍｍ
４０５～４５０ｍｍ	５３２ｍｍ
４５５～５００ｍｍ	５８２ｍｍ

[3]

記号	首下寸法
７０	70ミリ以上より特注寸法可

オートスイッチ仕様　　Ｂ接点	
負荷電圧	AC/DC 10~100V
負荷電流	３－２０ｍＡ
動作時間	１ｍｓ
耐衝撃	３０Ｇ
使用温度範囲	－１０～６０℃
内部降下電圧	ＭＡＸ　４Ｖ

品番	品名	数量	材質/メーカー	型式	備考
14	下アルミストッパー	1	アルミ	AL12-001	
13	上アルミストッパー	1	アルミ	AL12-001	
12	オートスイッチ	※※		S・SWC-1-G-K	
11	六角穴付ボルト	4		M5	
10	パッキン	1	シリコンゴム	G67-001	
9	スイッチレール	1	アクリル	L150-001	
8	フロート	1	ポリプロピレン	W50-003	
7	シャフト	1	SUS304	P3-002	
6	フランジ	1	アルミ	F80A-020	
5	パイプ	1	Uポリマ	S50-002	
4	マグネット	1		CM40-001	
3	スペーサー	2	アクリル	MS40-001	
2	パイプ&寸切ボルト or タイロッド	4	SUS304 & SS400	パイプ SUS304, 寸切ボルト SS400	ø8タイロッド(SUS304)の場合も有ります
1	フランジ	1	アルミ	F80A-010	

承認	検図	設計		尺度
				1／3

型式　クリーンレベルタワー（クーラント仕様）
CLG-1-S1-＊＊-＊＊-＊＊CL

図番　△

郵便番号　〒465-0015
住　所　愛知県名古屋市名東区若葉台1519
電　話　TEL<052>760-3365(代)　FAX<052>760-3375

記　[2] + [3] が５００mm以上の場合に使用してください

2015.04.01

意匠登録済

コイケＥ＆Ｓ株式会社