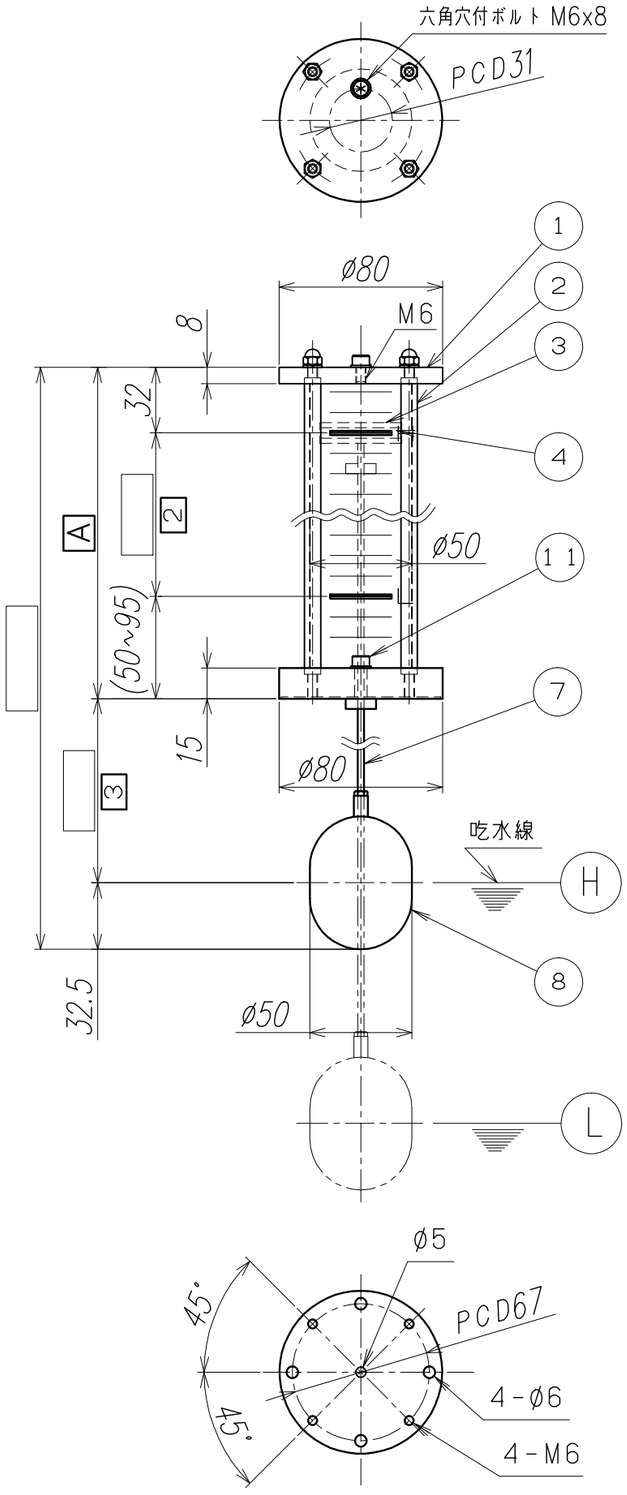


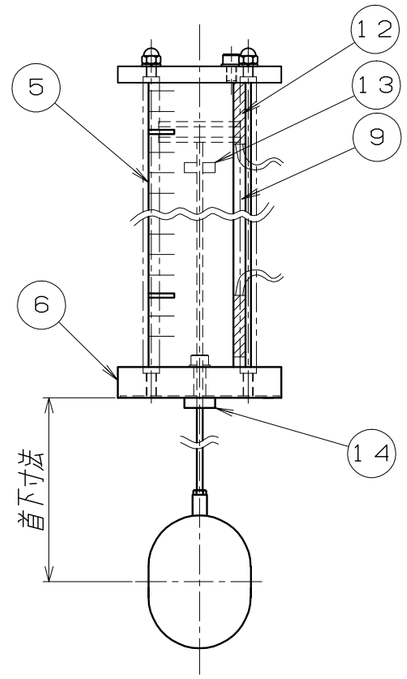


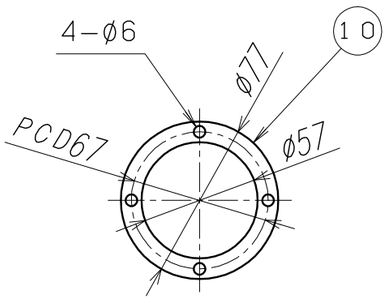


パッキン　（板厚　t＝2mm）




## 型式表示方法

CLG−1−S1−　＊＊　−　＊＊　−　＊＊　C

- 共通型式
- ＊＊ スイッチ [1]
- ＊＊ H−L間寸法 [2]
- ＊＊ 首下寸法 [3]

[1]

| 記号 | スイッチの仕様 |
|---|---|
| 00 | なし |
| 0C | 下限1個 |
| C0 | 上限1個 |
| CC | 上下限各1個 |
| 3C | 上中下限各1個 |
| 4C | 4個 |

[2]

| H−L間寸法 | A寸法 |
|---|---|
| ～　50mm | 132mm |
| 55～100mm | 182mm |
| 105～150mm | 232mm |
| 155～200mm | 282mm |
| 205～250mm | 332mm |
| 255～300mm | 382mm |
| 305～350mm | 432mm |
| 355～400mm | 482mm |
| 405～450mm | 532mm |
| 455～500mm | 582mm |

[3]

| 記号 | 首下寸法 |
|---|---|
| 50 | 50ミリ以上より特注寸法可 |

| オートスイッチ仕様　　B接点 | |
|---|---|
| 負荷電圧 | AC/DC 10~100V |
| 負荷電流 | 3−20mA |
| 動作時間 | 1ms |
| 耐衝撃 | 30G |
| 使用温度範囲 | −10～60℃ |
| 内部降下電圧 | MAX　4V |

| 品番 | 品名 | 数量 | 材質/メーカー | 型式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 下アルミストッパー | 1 | アルミ | AL12−001 | |
| 13 | 上アルミストッパー | 1 | アルミ | AL12−001 | |
| 12 | オートスイッチ | ※※ | | S・SWC−1−G−K | |
| 11 | 六角穴付ボルト | 4 | | M5 | |
| 10 | パッキン | 1 | シリコンゴム | G67−001 | |
| 9 | スイッチレール | 1 | アクリル | L150−001 | |
| 8 | フロート | 1 | ポリプロピレン | W50−001 | |
| 7 | シャフト | 1 | SUS304 | P3−002 | |
| 6 | フランジ | 1 | アルミ | F80A−020 | |
| 5 | パイプ | 1 | Uポリマ | S50−002 | |
| 4 | マグネット | 1 | | CM40−001 | |
| 3 | スペーサー | 2 | アクリル | MS40−001 | |
| 2 | パイプ&寸切ボルトor タイロッド | 4 | SUS304 & SS400 | パイプ SUS304, 寸切ボルト SS400 | ø8タイロッド(SUS304)の場合も有ります |
| 1 | フランジ | 1 | アルミ | F80A−010 | |

| 承認 | 検図 | 設計 | | 尺度 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1/3 |

型式　クリーンレベルタワー（クーラント仕様）
CLG−1−S1−＊＊−＊＊−＊＊C

図番　△


郵便番号　〒465−0015
住　所　愛知県名古屋市名東区若葉台1519
電　話　TEL<052>760−3365(代)　FAX<052>760−3375


記

2015.04.01

意匠登録済

コイケE&S株式会社