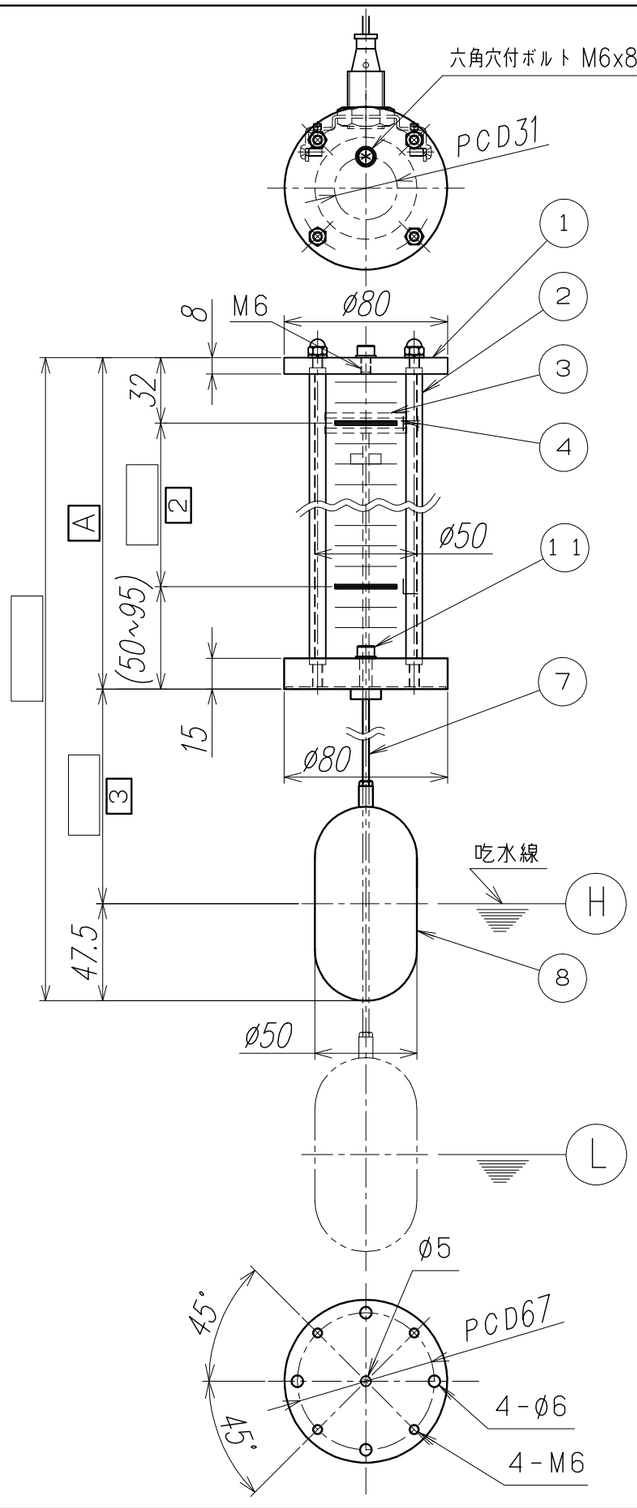

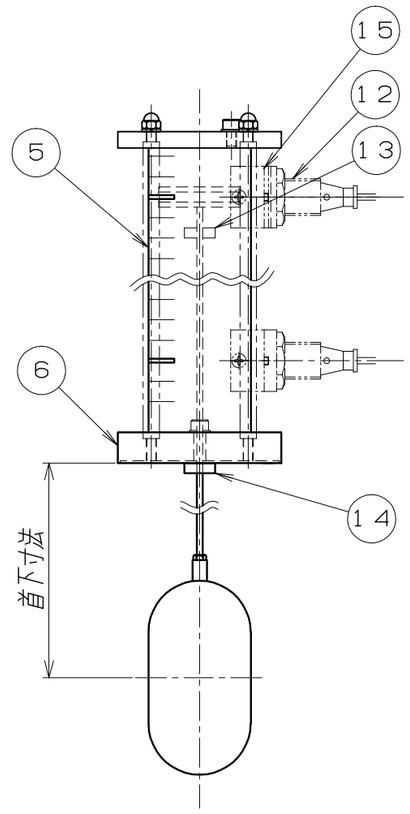

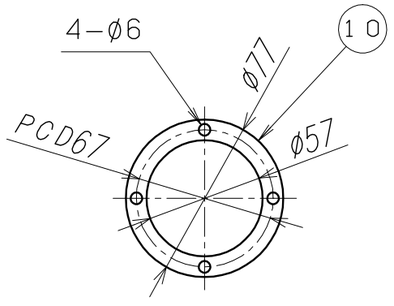

パッキン　（板厚　t＝2ｍｍ）

型式表示方法

CLG-1-S1-　＊＊　-　＊＊　-　＊＊　ECL

- CLG-1-S1-：共通型式
- ＊＊：スイッチ [1]
- ＊＊：H-L間寸法 [2]
- ＊＊：首下寸法 [3]

[1]

記号	スイッチの仕様
００	なし
０Ｋ	下限１個
Ｋ０	上限１個
ＫＫ	上下限各１個
３Ｋ	上中下限各１個
４Ｋ	４個

[2]

Ｈ－Ｌ間寸法	Ａ寸法
～　５０ｍｍ	１３２ｍｍ
５５～１００ｍｍ	１８２ｍｍ
１０５～１５０ｍｍ	２３２ｍｍ
１５５～２００ｍｍ	２８２ｍｍ
２０５～２５０ｍｍ	３３２ｍｍ
２５５～３００ｍｍ	３８２ｍｍ
３０５～３５０ｍｍ	４３２ｍｍ
３５５～４００ｍｍ	４８２ｍｍ
４０５～４５０ｍｍ	５３２ｍｍ
４５５～５００ｍｍ	５８２ｍｍ

[3]

記号	首下寸法
７０	70ミリ以上より特注寸法可

近接スイッチ仕様　　Ａ接点	
負荷電圧	DC 12~24 v
制御出力（開閉容量）	３～１００　ｍＡ
制御出力（許容出力）	５０　ｍＡ以下
応答周波数	０．５　ＫＨｚ
使用温度範囲	－２５～７０°Ｃ

品番	品名	数量	材質/メーカー	型式	備考
１５	近接スイッチブラケット	※※	Fe	ＢＫ－００４	
１４	下アルミストッパー	※※	アルミ	ＡＬ１２－００１	
１３	上アルミストッパー	１	アルミ	ＡＬ１２－００１	
１２	近接スイッチ	※※	オムロン／山武	E2E-X7D1-N ／ FL7M-7J6HD	
１１	六角穴付ボルト	４		Ｍ５	
１０	パッキン	１	シリコンゴム	Ｇ６７－００１	
８	フロート	１	ポリプロピレン	Ｗ５０－００３	
７	シャフト	１	SUS304	Ｐ３－００２	
６	フランジ	１	アルミ	Ｆ８０Ａ－０２０	
５	パイプ	１	Uポリマ	Ｓ５０－００２	
４	カラー	１	Fe	ＫＣ－４２７	
３	スペーサー	２	アクリル	ＭＳ４０－００１	
２	パイプ&寸切ボルトor タイロッド	４	SUS304 & SS400	パイプ SUS304, 寸切ボルト SS400	ø8タイロッド(SUS304)の場合も有ります
１	フランジ	１	アルミ	Ｆ８０Ａ－０１０	

承認	検図	設計		尺度
				1/3

型式　クリーンレベルタワー（クーラント仕様）
CLG-1-S1-＊＊-＊＊-＊＊ECL

図番　△

郵便番号　〒465-0015
住　所　愛知県名古屋市名東区若葉台1519
電　話　TEL<052>760-3365(代)　FAX<052>760-3375

記

2014.02.10

意匠登録済

コイケＥ＆Ｓ株式会社