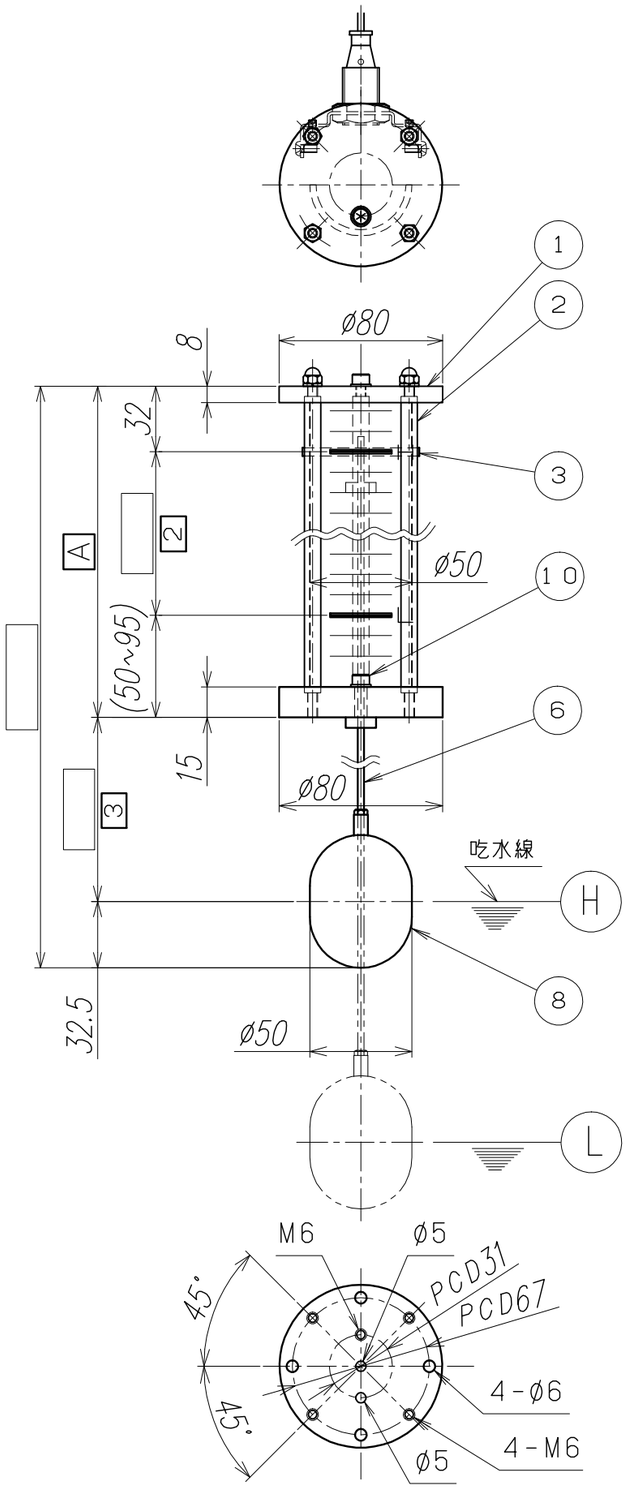

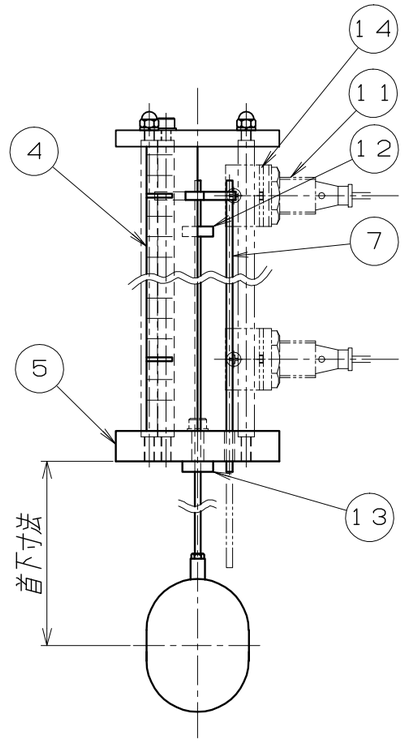

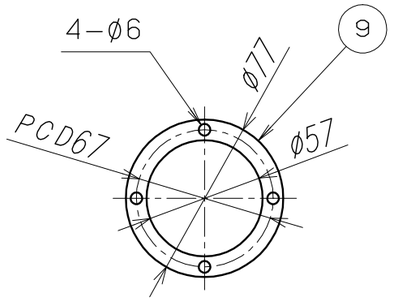

パッキン　（板厚　t＝２ｍｍ）

型式表示方法

CLG-1-S3-　＊＊　-　＊＊　-　＊＊　XC

- 共通型式
- ＊＊ スイッチ　1
- ＊＊ H-L間寸法　2
- ＊＊ 首下寸法　3

1

記号	スイッチの仕様
00	なし
0K	下限１個
K0	上限１個
KK	上下限各１個
3K	上中下限各１個
4K	４個

2

H-L間寸法	A寸法
～　50ｍｍ	132ｍｍ
55～100ｍｍ	182ｍｍ
105～150ｍｍ	232ｍｍ
155～200ｍｍ	282ｍｍ
205～250ｍｍ	332ｍｍ
255～300ｍｍ	382ｍｍ
305～350ｍｍ	432ｍｍ
355～400ｍｍ	482ｍｍ
405～450ｍｍ	532ｍｍ
455～500ｍｍ	582ｍｍ

3

記号	首下寸法
50	50ミリ以上より特注寸法可

近接スイッチ仕様　　A接点	
負荷電圧	DC 12~24 v
制御出力（開閉容量）	3～100　mA
制御出力（許容出力）	50　mA以下
応答周波数	0.5　KHz
使用温度範囲	-25～70°C

品番	品名	数量	材質メーカー	型式	備考
14	近接スイッチブラケット	※※	Fe	BK-004	
13	下アルミストッパー	※※	アルミ	AL12-001	
12	上アルミストッパー	1	アルミ	AL12-001	
11	近接スイッチ	※※	オムロン / 山武	E2E-X7D1-N / FL7M-7J6HD	
10	六角穴付ボルト	4		M5	
9	パッキン	1	シリコンゴム	G67-001	
8	フロート	1	ポリカプレン	W50-001	
7	シャフト（検知用）	1	SUS304	P3-002	
6	シャフト	1	SUS304	P3-002	
5	フランジ	1	アルミ	F80A-020A	
4	パイプ	1	Uポリマ	S50-002A	
3	カラー	1	Fe	KC-5157	
2	パイプ＆寸切ボルト	5	SUS304 & SS400	パイプ SUS304, 寸切ボルト SS400	
1	フランジ	1	アルミ	F80A-010A	

承認	検図	設計		尺度
				1/3

型式　クリーンレベルタワー（クーラント仕様）
CLG-1-S3-＊＊-＊＊-＊＊XC

図番　△

コイケE&S株式会社

郵便番号　〒465-0015
住　所　愛知県名古屋市名東区若葉台1519
電　話　TEL<052>760-3365(代)　FAX<052>760-3375

記

2014.02.10