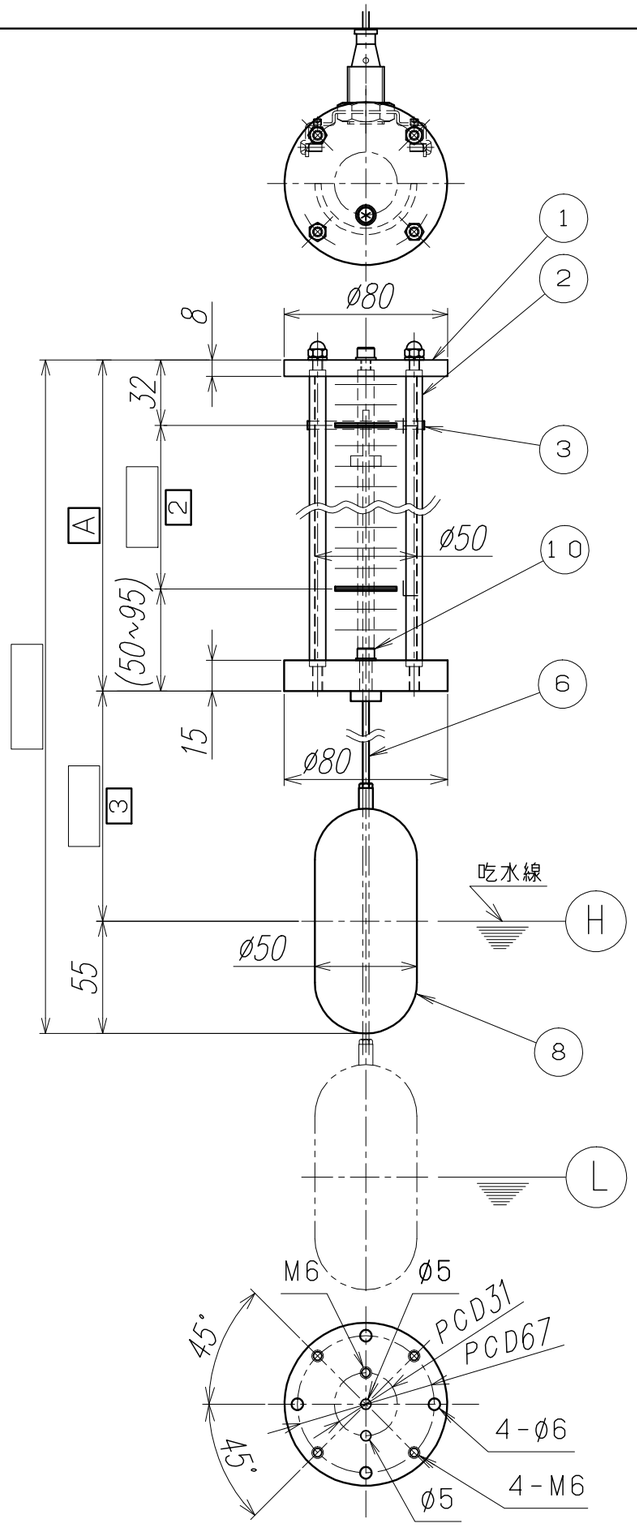

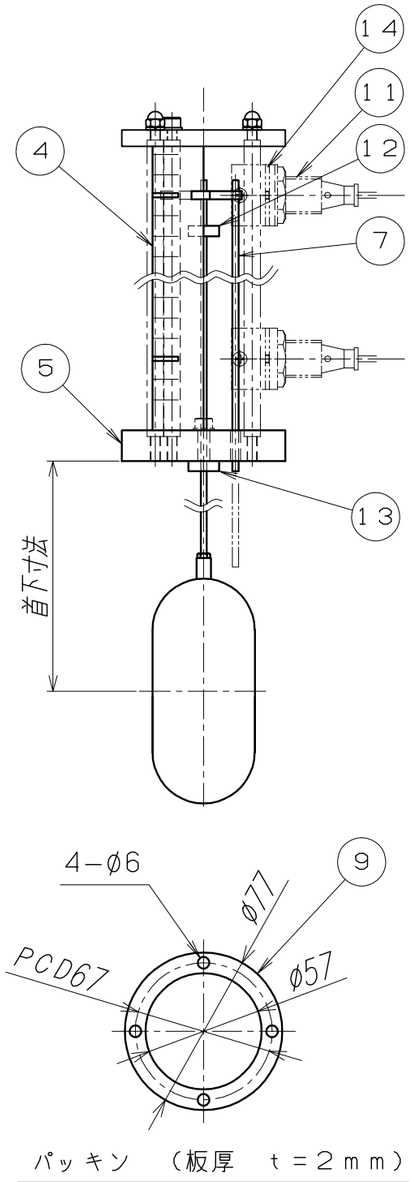

型式表示方法

CLG-1-S3-　＊＊　-　＊＊　-　＊＊　XS

- 共通型式
- ＊＊ スイッチ [1]
- ＊＊ H-L間寸法 [2]
- ＊＊ 首下寸法 [3]

[1]

記号	スイッチの仕様
００	なし
０Ｋ	下限１個
Ｋ０	上限１個
ＫＫ	上下限各１個
３Ｋ	上中下限各１個
４Ｋ	４個

[2]

Ｈ－Ｌ間寸法	Ａ寸法
～　５０ｍｍ	１３２ｍｍ
５５～１００ｍｍ	１８２ｍｍ
１０５～１５０ｍｍ	２３２ｍｍ
１５５～２００ｍｍ	２８２ｍｍ
２０５～２５０ｍｍ	３３２ｍｍ
２５５～３００ｍｍ	３８２ｍｍ
３０５～３５０ｍｍ	４３２ｍｍ
３５５～４００ｍｍ	４８２ｍｍ
４０５～４５０ｍｍ	５３２ｍｍ
４５５～５００ｍｍ	５８２ｍｍ

[3]

記号	首下寸法
７０	70ミリ以上より特注寸法可

近接スイッチ仕様　　Ａ接点	
負荷電圧	DC 12~24 v
制御出力（開閉容量）	３～１００　ｍＡ
制御出力（許容出力）	５０　ｍＡ以下
応答周波数	０．５　ＫＨｚ
使用温度範囲	－２５～７０°Ｃ

品番	品名	数量	材質/メーカー	型式	備考
１４	近接スイッチブラケット	※※	Fe	BK-００４	
１３	下アルミストッパー	※※	アルミ	AL12-００１	
１２	上アルミストッパー	１	アルミ	AL12-００１	
１１	近接スイッチ	※※	オムロン／山武	E2E-X7D1-N ／ FL7M-7J6HD	
１０	六角穴付ボルト	４		M５	
９	パッキン	１	シリコンゴム	G６７-００１	
８	フロート	１	SUS316	W５０-００２	
７	シャフト（検知用）	１	SUS304	P３-００２	
６	シャフト	１	SUS304	P３-００２	
５	フランジ	１	アルミ	F８０A-０２０A	
４	パイプ	１	Uポリマ	S５０-００２A	
３	カラー	１	Fe	KC-５１５７	
２	パイプ＆寸切ボルト	５	SUS304 & SS400	パイプ SUS304, 寸切ボルト SS400	
１	フランジ	１	アルミ	F８０A-０１０A	

承認	検図	設計		尺度	型式
				1／3	クリーンレベルタワー（洗浄機仕様） CLG-1-S3-＊＊-＊＊-＊＊XS

郵便番号	〒465-0015
住　所	愛知県名古屋市名東区若葉台1519
電　話	TEL<052>760-3365(代)　FAX<052>760-3375

記

2014.02.10

コイケＥ＆Ｓ株式会社

図番　△