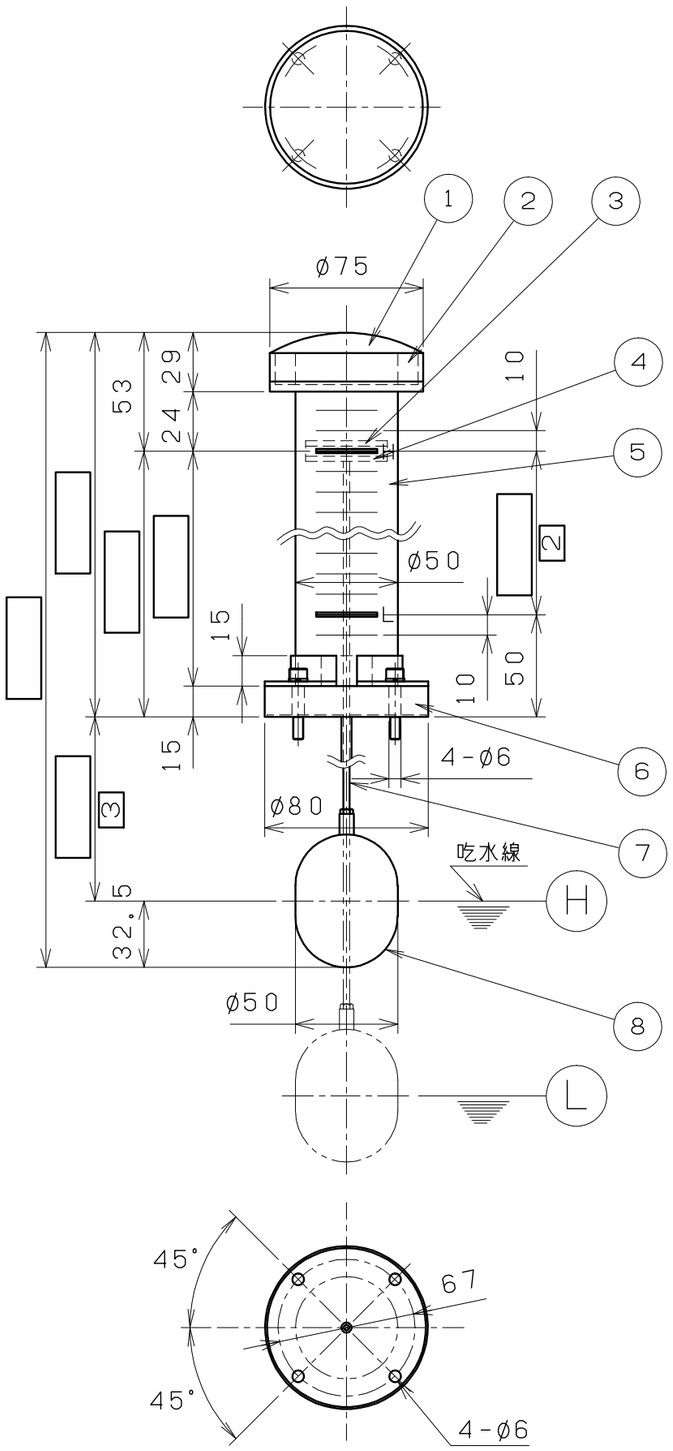

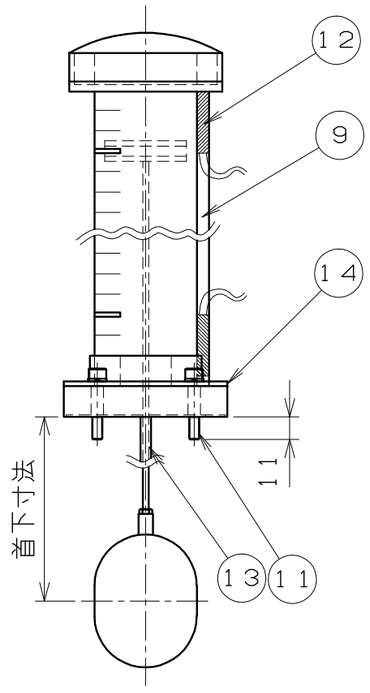

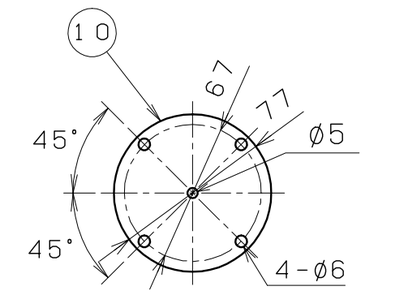

パッキン　（板厚　t＝2ｍｍ）

型式表示方法

CLT－1－B1－　＊＊　－　＊＊　－　＊＊　C　－1

- ＊＊（スイッチ）→ 1
- ＊＊（H－L間寸法）→ 2
- ＊＊（首下寸法）→ 3

1

記号	スイッチの仕様
００	なし
０Ｃ	下限１個
Ｃ０	上限１個
ＣＣ	上下限各１個
３Ｃ	上中下限各１個
４Ｃ	４個

2

記号	H－L間寸法
３０	３０　ミリ
１００	１００　ミリ
１５０	１５０　ミリ
：	：
５００	５００　ミリ

（但し５ミリ単位で特注寸法製作可）

3

記号	首下寸法
５０	50ミリ(P/Pフロート最小寸法)
９０	９０ミリ
１１０	１１０ミリ
２００	２００ミリ

（但し５ミリ単位で特注寸法製作可）

オートスイッチ仕様　　B接点	
負荷電圧	AC/DC 10~100V
負荷電流	３－２０ｍＡ
動作時間	１ｍｓ
耐衝撃	３０Ｇ
使用温度範囲	－１０～６０℃
内部降下電圧	ＭＡＸ　４Ｖ

例）

ａ）　H－L間	２００ｍｍ
ｂ）　首下寸法	１１０ｍｍ
ｃ）　オートスイッチ（B接点）	２個
型式 CLT-1-B1-CC(※1)-200-110C-1	
※１　オートスイッチが３個以上付く場合は	
３個　→　３C	
４個　→　４C	となります

品番	品名	数量	材質/メーカー	型式
14	フランジカラー	2	SS400	FC-002
13	ガイドパイプ	1	SUS304	5x5~50
12	オートスイッチ	＊＊		S・SWC-1-G-K
11	六角穴付ボルト	4		M5x30
10	パッキン	1	シリコンゴム	G67-002
9	スイッチレール	1	アクリル	L150-001
8	フロート	1	ポリプロピレン	W50-001
7	シャフト	1	SUS304	P3-002
6	フランジ	1	Uポリマ	F80-002
5	パイプ	1	Uポリマ	S50-002
4	マグネット	1		CM40-001
3	スペーサー	2	アクリル	MS40-001
2	フィルター	1	特殊ウレタン	MF-30
1	エアーブリーザー	1	Uポリマ	A75-002

郵便番号　〒465-0015
住　所　愛知県名古屋市名東区若葉台1519
電　話　TEL<052>760-3365(代)　FAX<052>760-3375

記 フランジ形状一部変更　2003．05．01

2015.04.01

承認	検図	設計		尺度
				1/3

型式　クリーンレベルタワー（クーラント仕様）
CLT-1-B1-＊＊-＊＊-＊＊C-1

コイケE&S株式会社

図番　△