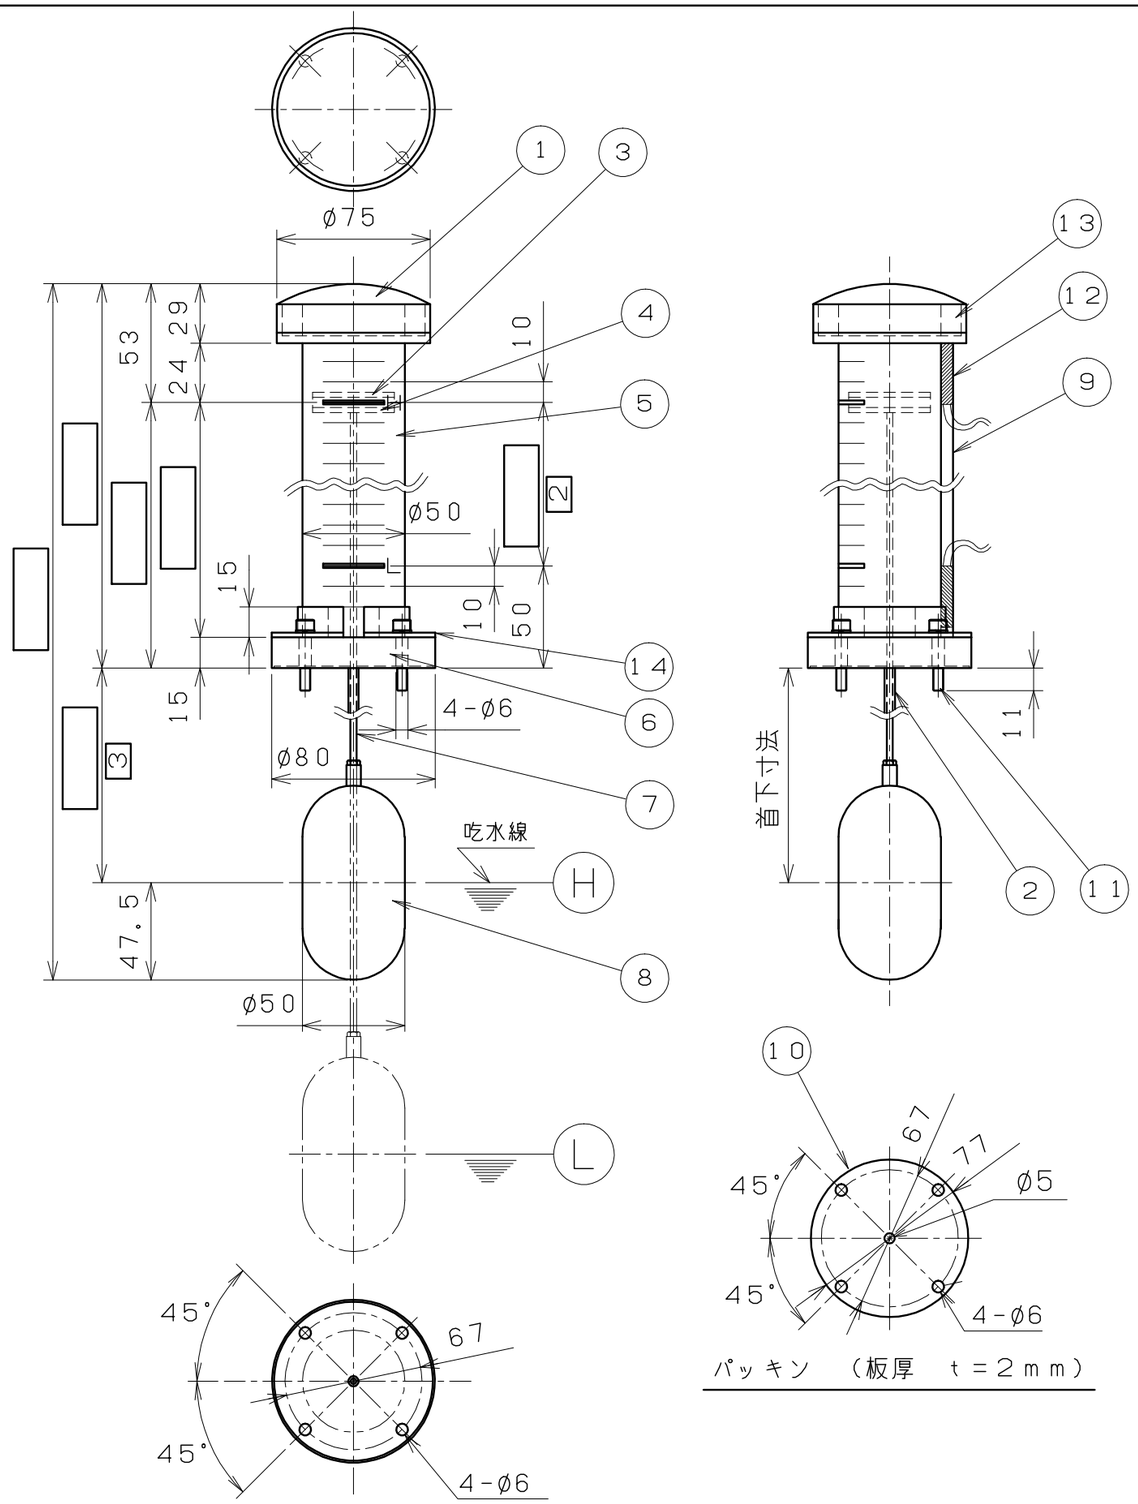

型式表示方法

CLT－1－B1－ ＊＊ － ＊＊ － ＊＊ CL－1

- ＊＊ : スイッチ [1]
- ＊＊ : H－L間寸法 [2]
- ＊＊ : 首下寸法 [3]

共通型式

[1]

記号	スイッチの仕様
00	なし
0C	下限1個
C0	上限1個
CC	上下限各1個
3C	上中下限各1個
4C	4個

[2]

記号	H－L間寸法
150	150　ミリ
200	200　ミリ
250	250　ミリ
300	300　ミリ
⋮	⋮
500	500　ミリ

（但し5ミリ単位で特注寸法製作可）

[3]

記号	首下寸法
70	70ミリ(P/Pフロート最小寸法)
100	100ミリ
150	150ミリ
200	200ミリ

（但し5ミリ単位で特注寸法製作可）

オートスイッチ仕様　　B接点	
負荷電圧	AC/DC 10~100V
負荷電流	3－20mA
動作時間	1　ms
耐衝撃	30G
使用温度範囲	－10～60℃
内部降下電圧	MAX　4V

例）

a）　H－L間	300mm
b）　首下寸法	150mm
c）　オートスイッチ（B接点）　2個	
型式 CLT-1-B1-CC(※1)-300-150CL-1	
※1　オートスイッチが3個以上付く場合は	
3個　→　3C	
4個　→　4C　となります	

品番	品名	数量	材質/メーカー	型式
14	フランジカラー	2	SS400	FC－002
13	フィルター	1	特殊ウレタン	MF－30
12	オートスイッチ	※		S・SWC－1－G－K
11	六角穴付ボルト	4		M5×30
10	パッキン	1	シリコンゴム	G67－002
9	スイッチレール	1	アクリル	L150－001
8	フロート	1	ポリプロピレン	W50－003
7	シャフト	1	SUS304	P3－002
6	フランジ	1	Uポリマ	F80－002
5	パイプ	1	Uポリマ	S50－002
4	マグネット	1		CM40－001
3	スペーサー	2	アクリル	MS40－001
2	ガイドパイプ	1	SUS304	5×5～50
1	エアーブリーザー	1	Uポリマ	A75－002

承認	検図	設計		尺度
				1/3

型式　クリーンレベルタワー（クーラント仕様）
CLT－1－B1－＊＊－＊＊－＊＊CL－1

図番　△

コイケE&S株式会社

郵便番号　〒465-0015
住　所　愛知県名古屋市名東区若葉台1519
電　話　TEL<052>760-3365(代)　FAX<052>760-3375

記 フランジ形状一部変更　2003.05.01

2 + 3 が500ミリ以上の場合に使用してください。

2015.04.01