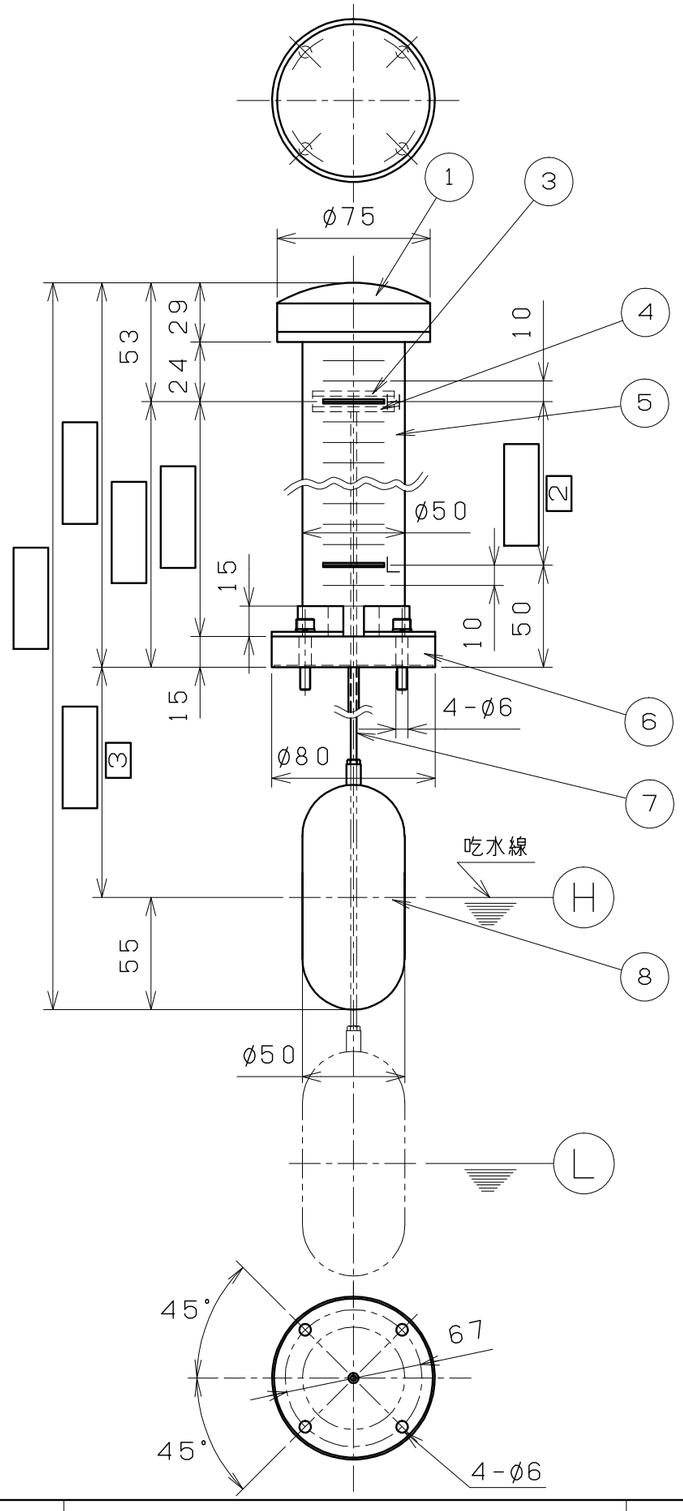

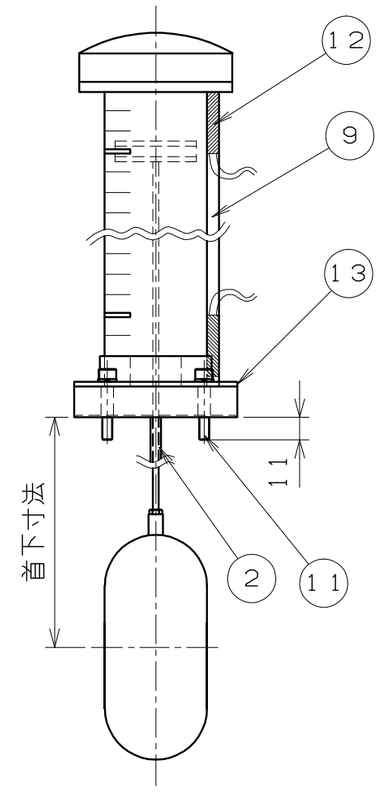

パッキン　（板厚　t＝2ｍｍ）

型式表示方法

CLT－1－B1－　＊＊　－　＊＊　－　＊＊　S　－1

- ＊＊：スイッチ　[1]
- ＊＊：H－L間寸法　[2]
- ＊＊：首下寸法　[3]
- 1：洗浄機
- CLT－1－B1－：共通型式

[1]

記号	スイッチの仕様
００	なし
０Ｃ	下限１個
Ｃ０	上限１個
ＣＣ	上下限各１個
３Ｃ	上中下限各１個
４Ｃ	４個

[2]

記号	Ｈ－Ｌ間寸法
３０	３０　ミリ
２００	２００　ミリ
２５０	２５０　ミリ
３００	３００　ミリ
：	：
５００	５００　ミリ

（但し５ミリ単位で特注寸法製作可）

[3]

記号	首下寸法
７０	70ミリ(SUSフロート最小寸法)
１００	１００ミリ
１５０	１５０ミリ
２００	２００ミリ

（但し５ミリ単位で特注寸法製作可）

オートスイッチ仕様　　Ｂ接点	
負荷電圧	AC/DC 10~100V
負荷電流	３－２０ｍＡ
動作時間	１　ｍｓ
耐衝撃	３０Ｇ
使用温度範囲	－１０～６０℃
内部降下電圧	ＭＡＸ　４Ｖ

例）

ａ）　Ｈ－Ｌ間	３００ｍｍ
ｂ）　首下寸法	１５０ｍｍ
ｃ）　オートスイッチ（Ｂ接点）	２個

型式 CLT-1-B1-CC(※1)-300-150S-1

※１　オートスイッチが３個以上付く場合は

３個　→　３Ｃ

４個　→　４Ｃ　となります

品番	品名	数量	材質/メーカー	型式
13	フランジカラー	2	SS400	FC-002
12	オートスイッチ	※		S・SWC-1-G-K
11	六角穴付ボルト	4		M5x30
10	パッキン	1	シリコンゴム	G67-002
9	スイッチレール	1	アクリル	L150-001
8	フロート	1	SUS316	W50-002
7	シャフト	1	SUS304	P3-002
6	フランジ	1	Uポリマ	F80-002
5	パイプ	1	Uポリマ	S50-002
4	マグネット	1		CM40-001
3	スペーサー	2	アクリル	MS40-001
2	ガイドパイプ	1	SUS304	5x5~50
1	エアーブリーザー	1	Uポリマ	A75-002

承認	検図	設計		尺度
				1/3

型式　クリーンレベルタ　ワー（洗浄機仕様）
CLT-1-B1-＊＊-＊＊-＊＊S-1

郵便番号　〒465-0015
住　所　愛知県名古屋市名東区若葉台1519
電　話　TEL<052>760-3365(代)　FAX<052>760-3375

記 フランジ形状一部変更　2003．05．01

2015.04.01

コイケE&S株式会社

図番　△