


型式表示方法

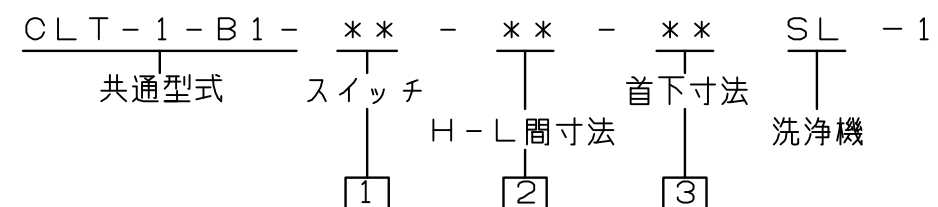

記号	スイッチの仕様
00	なし
0C	下限1個
C0	上限1個
CC	上下限各1個
3C	上中下限各1個
4C	4個

記号	H-L間寸法
150	150 ミリ
200	200 ミリ
250	250 ミリ
300	300 ミリ
500	500 ミリ

(但し5ミリ単位で特注寸法製作可)

記号	首下寸法
70	70ミリ(SUS700ト付)
100	100ミリ
150	150ミリ
200	200ミリ

(但し5ミリ単位で特注寸法製作可)

オートスイッチ仕様		B接点
負荷電圧	AC/DC 10~100V	
負荷電流	3~20mA	
動作時間	1ms	
耐衝撃	30G	
使用温度範囲	-10~60℃	
内部降下電圧	MAX 4V	

例)

a) H-L間	300mm
b) 首下寸法	150mm
c) オートスイッチ (B接点)	2個

型式 CLT-1-B1-CC(*1)-300-150SL-1

*1 オートスイッチが3個以上付く場合は
3個 → 3C
4個 → 4C となります

13	フランジカラー	2	SS400	FC-002
12	オートスイッチ	*		S・SWC-1-G-K
11	六角穴付ボルト	4		M5x30
10	パッキン	1	シリコン	G67-002
9	スイッチレール	1	アクリル	L150-001
8	フロート	1	SUS316	W95-001
7	シャフト	1	SUS304	P3-002
6	フランジ	1	Uポリマ	F80-002
5	パイプ	1	Uポリマ	S50-002
4	マグネット	1		CM40-001
3	スぺーサー	2	アクリル	MS40-001
2	ガイドパイプ	1	SUS304	5x5~50
1	エアブリーザー	1	Uポリマ	A75-002
品番承認	品名	数量	横/メーカー	型式

郵便番号 〒465-0015
住所 愛知県名古屋市名東区若葉台1519
電話 TEL<052>760-3365(代) FAX<052>760-3375

記 フランジ形状一部変更 2003.05.01
[2] + [3] が800ミリ以上の場合に使用してください。
2015.04.01

型 式 クリーンレベルタワー (洗浄機仕様)
CLT-1-B1-**-**-**-**SL-1
コイケE&S株式会社 図 番