


型式表示方法

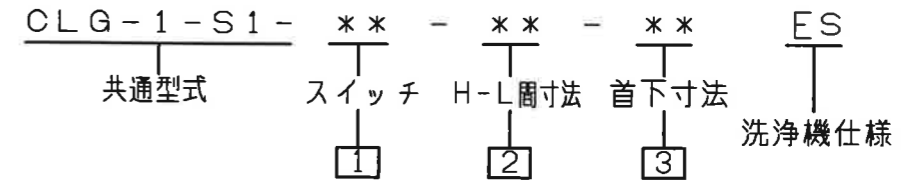

1

| 記号 | スイッチの仕様 |
|----|---------|
| 00 | なし |
| OK | 下限1個 |
| K0 | 上限1個 |
| KK | 上下限各1個 |
| 3K | 上中下限各1個 |
| 4K | 4個 |

2

| H-L周寸法 | A寸法 |
|-----------|-------|
| ~ 50mm | 132mm |
| 55~100mm | 182mm |
| 105~150mm | 232mm |
| 155~200mm | 282mm |
| 205~250mm | 332mm |
| 255~300mm | 382mm |
| 305~350mm | 432mm |
| 355~400mm | 482mm |
| 405~450mm | 532mm |
| 455~500mm | 582mm |

3

| 記号 | 首下寸法 |
|----|---------------|
| 70 | 70ミリ以上より特注寸法可 |

近接スイッチ仕様 A接点

| | |
|------------|------------|
| 負荷電圧 | DC 12~24 v |
| 制御出力(開閉容量) | 3~100 mA |
| 制御出力(許容出力) | 50 mA以下 |
| 応答周波数 | 0.5 KHz |
| 使用温度範囲 | -25~70°C |

| | | | | | |
|----|--------------------|----|----------------|-------------------------|------------------------------|
| 15 | 近接スイッチブラケット | ** | Fe | BK-004 | |
| 14 | 下アルミストッパー | ** | アルミ | AL12-001 | |
| 13 | 上アルミストッパー | 1 | アルミ | AL12-001 | |
| 12 | 近接スイッチ | ** | 山武 | E2E-X7D1-N / FL7M-7J6HD | |
| 11 | 六角穴付ボルト | 4 | | M5 | |
| 10 | パッキン | 1 | ポリイミド | G67-001 | |
| 8 | フロート | 1 | SUS316 | W50-004 | |
| 7 | シャフト | 1 | SUS304 | P3-002 | |
| 6 | フランジ | 1 | アルミ | F80A-020 | |
| 5 | パイプ | 1 | Uポリマ | S50-002 | |
| 4 | カラー | 1 | Fe | KC-427 | |
| 3 | スペーサー | 2 | アクリル | MS40-001 | |
| 2 | パイプ&寸切ボルト or タイロッド | 4 | SUS304 & SS400 | パイプ SUS304, 寸切ボルト SS400 | $\phi 8$ タイロッド(SUS304)の場合も有り |
| 1 | フランジ | 1 | アルミ | F80A-010 | |

郵便番号 〒465-0015
住所 愛知県名古屋市名東区若葉台1519
電話 TEL<052>760-3365(代) FAX<052>760-3375

記 フロート形状変更 2018.06.01
2018.06.01

意匠登録済

| 品番承認 | 品名 | 数量 | 規格/メーカー | 型式 | 備考 |
|------|----|----|---------|---------------------|----|
| | | 1 | | クリソレベルタワー (洗浄機仕様) | |
| | | 3 | | CLG-1-S1-**-**-**ES | |

コイケE&S株式会社

