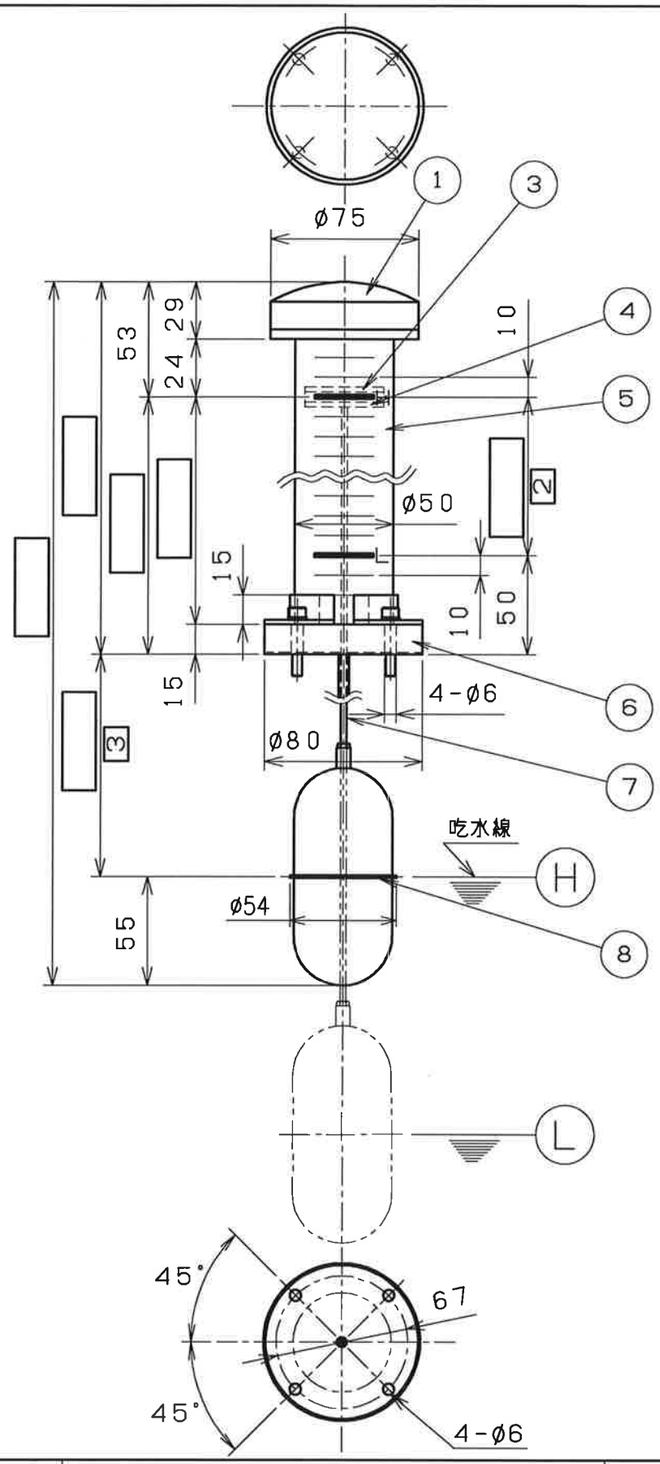

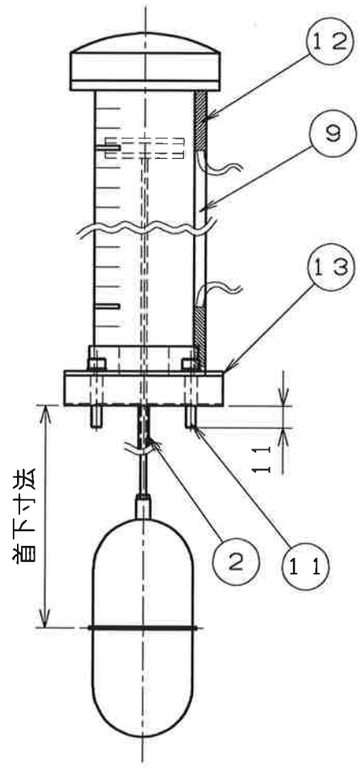



パッキン　（板厚　t＝2ｍｍ）

型式表示方法

CLT－1－B1－ ＊＊ － ＊＊ － ＊＊ S －1

- ＊＊ スイッチ → 1
- ＊＊ H－L間寸法 → 2
- ＊＊ 首下寸法 → 3
- S 洗浄機
- 1 共通型式

1

記号	スイッチの仕様
00	なし
0C	下限１個
C0	上限１個
CC	上下限各１個
3C	上中下限各１個
4C	4個

2

記号	H－L間寸法
30	30 ミリ
200	200 ミリ
250	250 ミリ
300	300 ミリ
⋮	⋮
500	500 ミリ

（但し５ミリ単位で特注寸法製作可）

3

記号	首下寸法
70	70ミリ(SUS7フロート最小寸法)
100	100ミリ
150	150ミリ
200	200ミリ

（但し５ミリ単位で特注寸法製作可）

オートスイッチ仕様　　B接点	
負荷電圧	AC/DC 10~100V
負荷電流	3－20mA
動作時間	1 ms
耐衝撃	30G
使用温度範囲	－10～60℃
内部降下電圧	MAX 4V

例）

a） H－L間	300mm
b） 首下寸法	150mm
c） オートスイッチ（B接点）	2個
型式 CLT-1-B1-CC(※1)-300-150S-1	
※1 オートスイッチが3個以上付く場合は	
3個 → 3C	
4個 → 4C	となります

品番	品名	数量	材質/メーカー	型式
13	フランジカラー	2	SS400	FC-002
12	オートスイッチ	※		S・SWC-1-G-K
11	六角穴付ボルト	4		M5x30
10	パッキン	1	ｼﾘｺﾝｺﾞﾑ	G67-002
9	スイッチレール	1	ｱｸﾘﾙ	L150-001
8	フロート	1	SUS316	W50-004
7	シャフト	1	SUS304	P3-002
6	フランジ	1	Uポリマ	F80-002
5	パイプ	1	Uポリマ	S50-002
4	マグネット	1		CM40-001
3	スペーサー	2	ｱｸﾘﾙ	MS40-001
2	ガイドパイプ	1	SUS304	5x5~50
1	エアーブリーザー	1	Uポリマ	A75-002

承認	検図	設計		尺度
				1/3

型式：クリーンレベルタ ワー（洗浄機仕様）
CLT-1-B1-＊＊-＊＊-＊＊S-1

図番：△

郵便番号 〒465-0015
住　所 愛知県名古屋市名東区若葉台1519
電　話 TEL<052>760-3365(代)　FAX<052>760-3375

記 フランジ形状一部変更　2003.05.01
フロート形状変更　2018.06.01

2018.06.01

コイケE&S株式会社