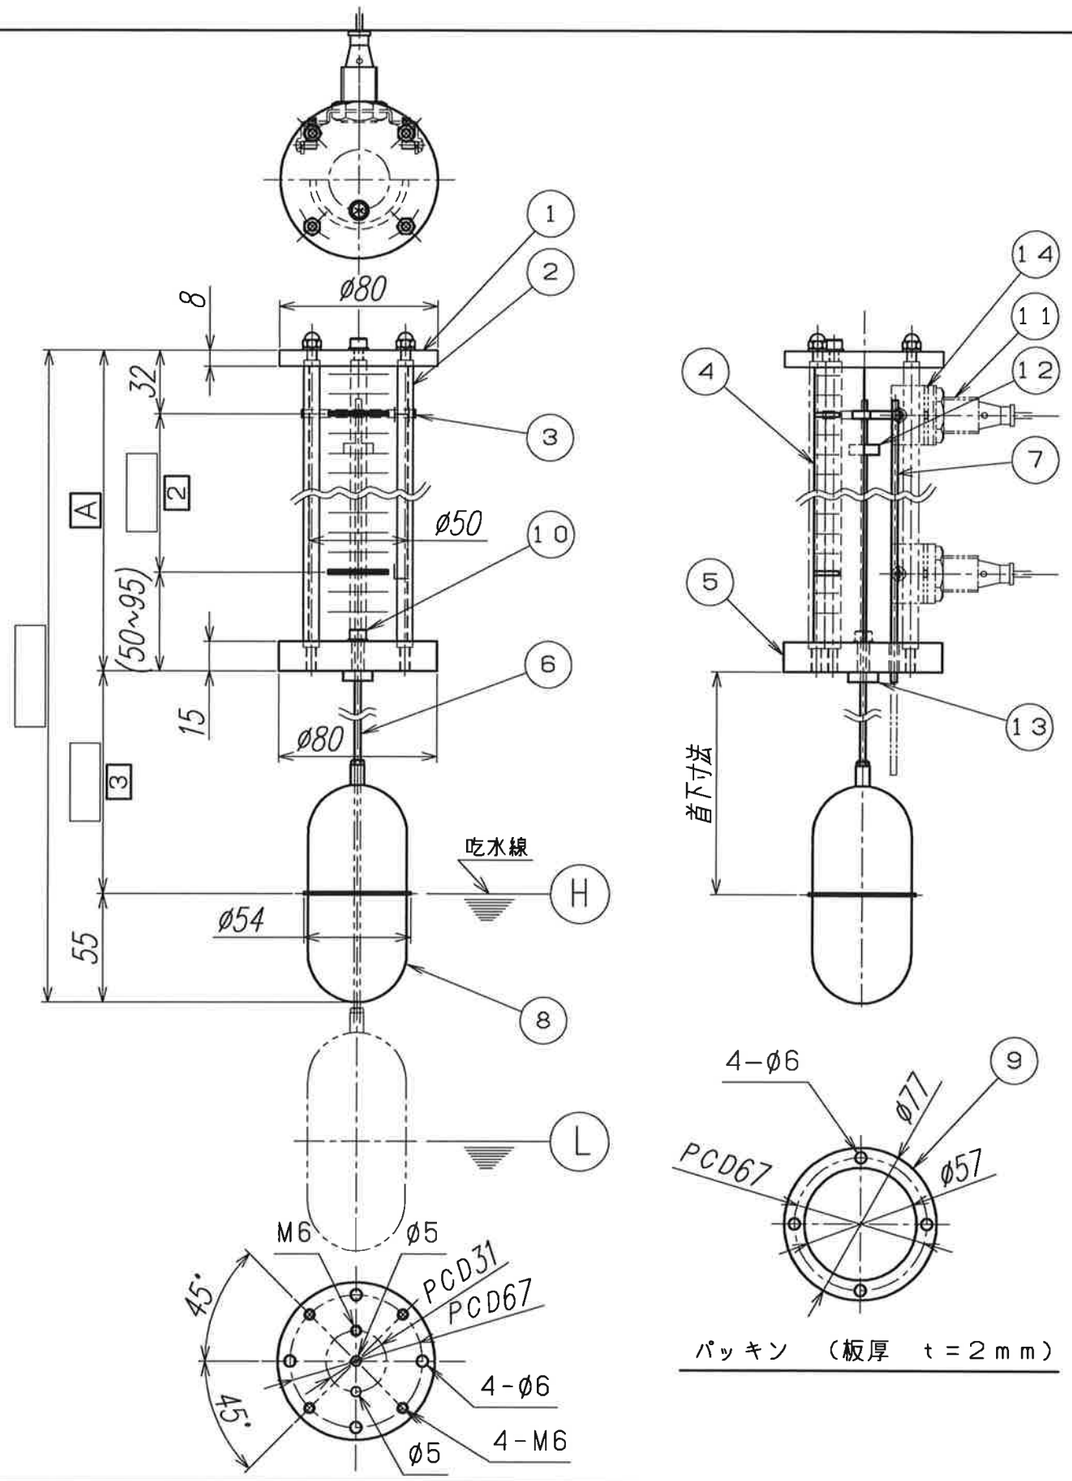

型式表示方法

CLG-1-S3-　**　-　**　-　**　XS

- 共通型式
- **　スイッチ　[1]
- **　H-L間寸法　[2]
- **　首下寸法　[3]

[1]

記号	スイッチの仕様
00	なし
0K	下限1個
K0	上限1個
KK	上下限各1個
3K	上中下限各1個
4K	4個

[2]

H-L間寸法	A寸法
～ 50mm	132mm
55～100mm	182mm
105～150mm	232mm
155～200mm	282mm
205～250mm	332mm
255～300mm	382mm
305～350mm	432mm
355～400mm	482mm
405～450mm	532mm
455～500mm	582mm

[3]

記号	首下寸法
70	70ミリ以上より特注寸法可

近接スイッチ仕様　A接点	
負荷電圧	DC 12~24 v
制御出力（開閉容量）	3～100 mA
制御出力（許容出力）	50 mA以下
応答周波数	0.5 KHz
使用温度範囲	-25～70°C

品番	品名	数量	材質/メーカー	型式	備考
14	近接スイッチブラケット	**	Fe	BK-004	
13	下アルミストッパー	**	アルミ	AL12-001	
12	上アルミストッパー	1	アルミ	AL12-001	
11	近接スイッチ	**	オムロン / 山武	E2E-X7D1-N / FL7M-7J6HD	
10	六角穴付ボルト	4		M5	
9	パッキン	1	シリコンゴム	G67-001	
8	フロート	1	SUS316	W50-004	
7	シャフト（検知用）	1	SUS304	P3-002	
6	シャフト	1	SUS304	P3-002	
5	フランジ	1	アルミ	F80A-020A	
4	パイプ	1	Uポリマ	S50-002A	
3	カラー	1	Fe	KC-5157	
2	パイプ&寸切ボルト	5	SUS304 & S400	パイプ SUS304, 寸切ボルト SS400	
1	フランジ	1	アルミ	F80A-010A	

承認	検図	設計		尺度	型式
				1/3	クリーンレベルタワー（洗浄機仕様） CLG-1-S3-**-**-**XS

郵便番号　〒465-0015
住　所　愛知県名古屋市名東区若葉台1519
電　話　TEL<052>760-3365(代)　FAX<052>760-3375

記　フロート形状変更　2018.06.01

2018.06.01

コイケE&S株式会社

図番　△