


KOIKE LEVEL GAUGE

コイケ アルミフランジ仕様液面計

さらなる強度と耐久性を追求

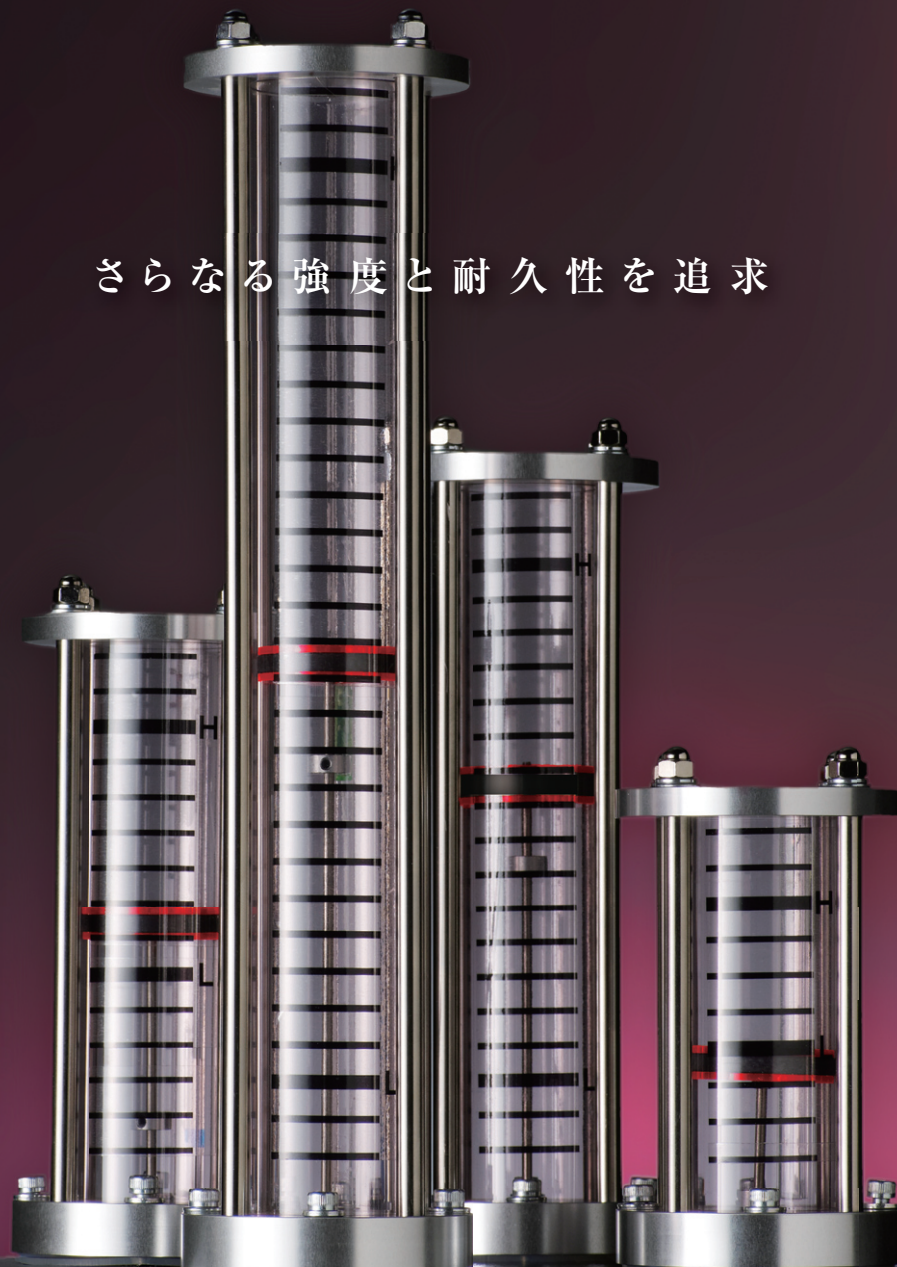


CLEAN LEVEL TOWER クリーンレベルタワー

タンク上面に取り付けるため、視認性に優れ、
どの方向からでも、液面レベルを一目で確認できます。

抜群の「見やすさ」はそのままに、 「強度」「耐久性」を追求しました。

アルミ製フランジと4本の外周タイロッドにより、耐久性が大幅に向上。

本体の破損を未然に防ぎ、製造現場で長く安心して使用できます。

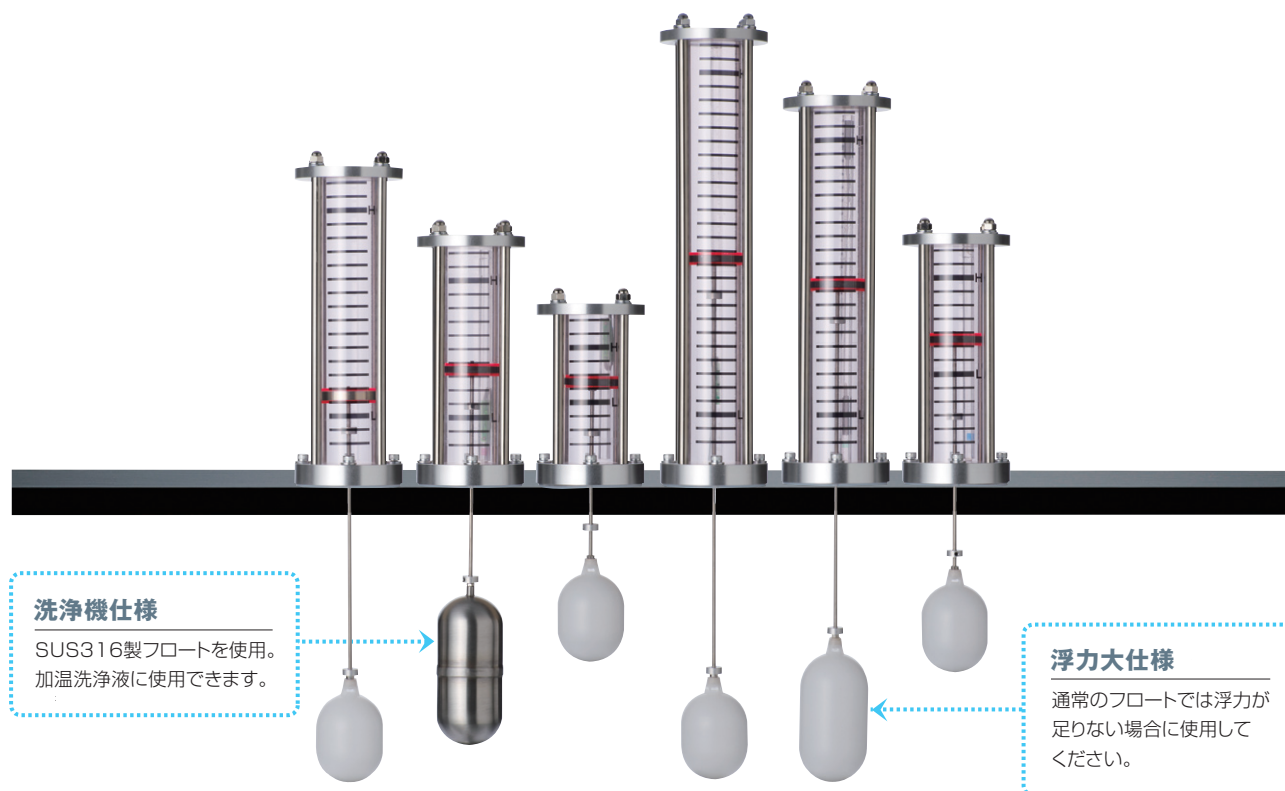

洗浄機仕様

SUS316製フロートを使用。
加温洗浄液に使用できます。

浮力大仕様

通常のフロートでは浮力が
足りない場合に使用して
ください。

アルミフランジ仕様の特長

- 1 **アルミ製フランジ採用**
フランジを強化プラスチックからアルミへと変更。取付強度を大幅にアップさせました。
- 2 **パイプ破損防止構造**
本体の破損を防止するため4本の外周タイロッドを採用。外部の衝撃からパイプをしっかりとガードします。
- 3 **密閉構造で曇らない**
周囲の蒸気などによりパイプ内部の曇りが発生しない密閉構造。いつでも良好な視認性を保ちます。
- 4 **置き換えも簡単**
取付寸法は従来のCLTシリーズと共通のため、取付穴の位置を変えるだけで、簡単に置き換えが可能。また、オートスイッチ&近接スイッチ(M18)仕様のいずれにも対応しています。

アルミフランジ仕様の型式表示

●クーラントタンク

CLG-1-S1-※-※-※ CorEC

共通型式

SWの種類、数表示

首下寸法表示

H-L間寸法表示

仕様

CLG-1-S1-※※-※※-※※ C (オートスイッチ)

CLG-1-S1-※※-※※-※※ EC (近接スイッチ)

●洗浄機タンク

CLG-1-S1-※-※-※ S or ES

仕様

CLG-1-S1-※※-※※-※※ S (オートスイッチ)

CLG-1-S1-※※-※※-※※ ES (近接スイッチ)

製品改良のため、仕様・デザインを予告なく変更することがあります。
まず、お問い合わせください。



コイケエンジニアリング株式会社

〒465-0015 名古屋市名東区若葉台1519

(052) 760-3365 (代) FAX (052) 760-3375

<http://www.koike-es.com>