KES

# KOIKE OIL SKIMMER

コイケ オイルスキマー

性能の違いがデザインに現われる

## e-SKIMMER イースキマー

工作機械・クーラント液などの浮上油・スカムを
効率よく回収し、腐敗による悪臭を防止します。

# 効率よく浮上油を取り除き
# 快適な作業環境を作り出します。

コイケオイルスキマーは、効率よく浮上油を除去。
ローコスト・コンパクトサイズながら、廃液低減と悪臭の改善に大きく貢献します。
CEマーキング対応のギヤードモーターを標準採用。端子箱は金属製が標準となります。

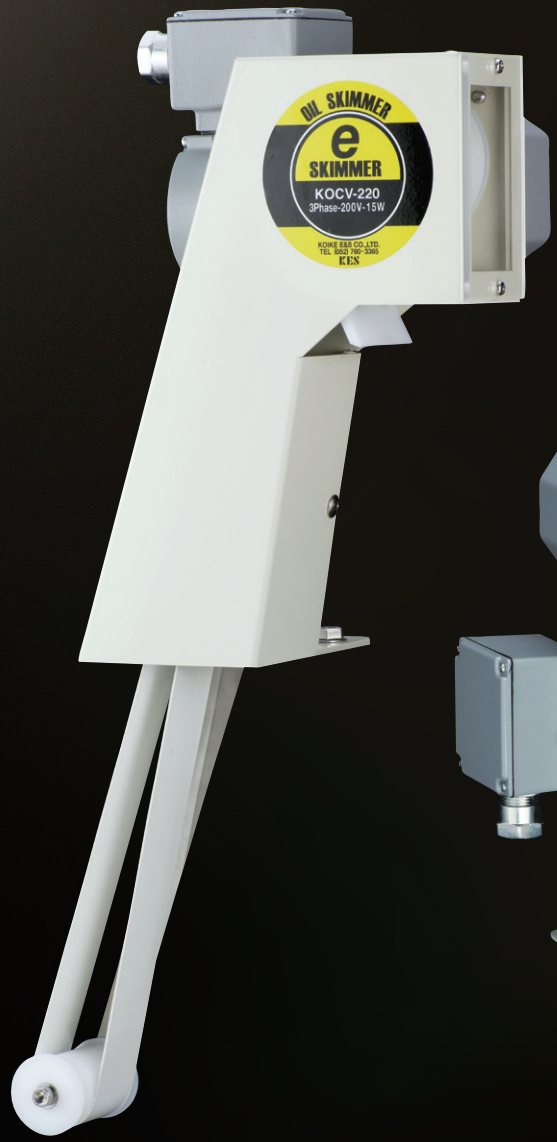


KOCV-130・KOCV-220・KOCV-320

NEW

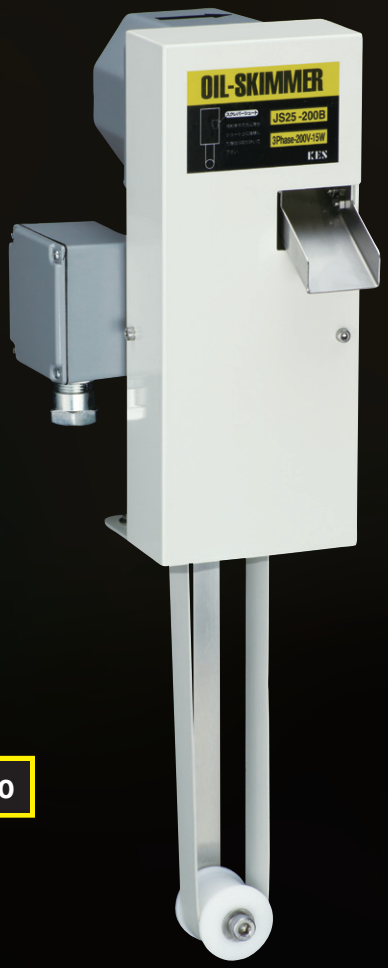


JS25-115B・JS25-200B・JS25-300B

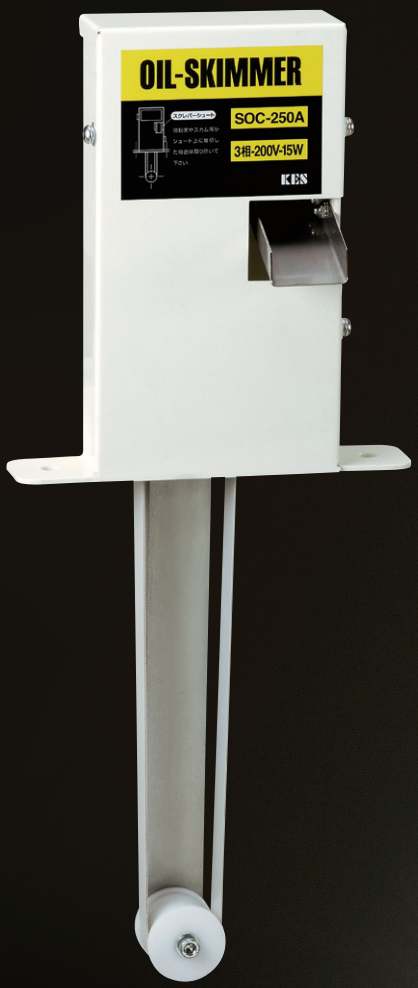


SOC-165A・SOC-250A・SOC-350A

## 使用用途

クーラント液の腐敗防止に効果を発揮するほか、悪臭の発生を未然に防ぐことで、工場内の作業環境改善にもつながります。また、スカム・スラッジなどの微細切粉が混入した浮上油を回収することで、切削精度の向上にも力を発揮します。

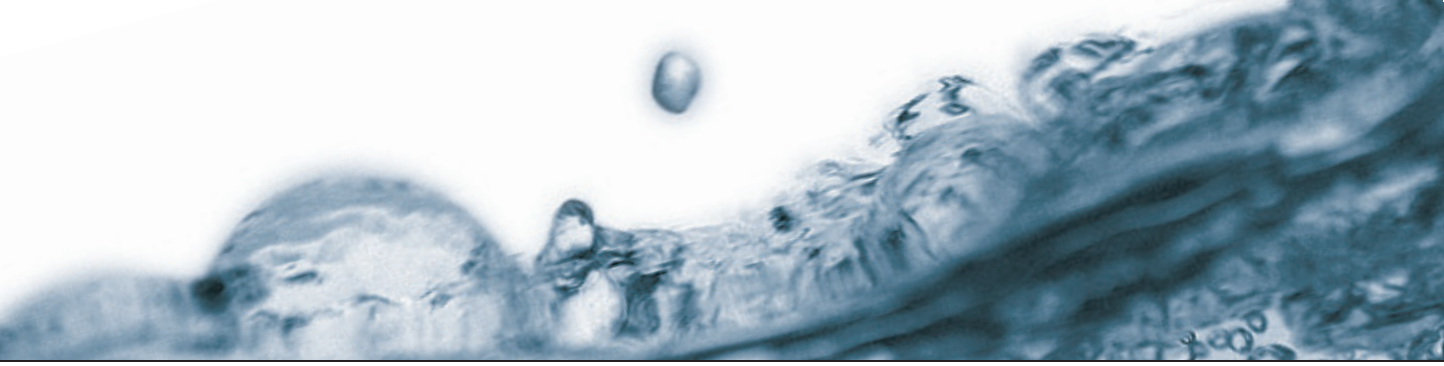

# OIL SKIMMER KOCV-series

スクレーパへの付着物を防ぐため、垂直方向のかき落とし方式を採用。40mmの幅広ベルトで常に安定した回収性能を発揮します。

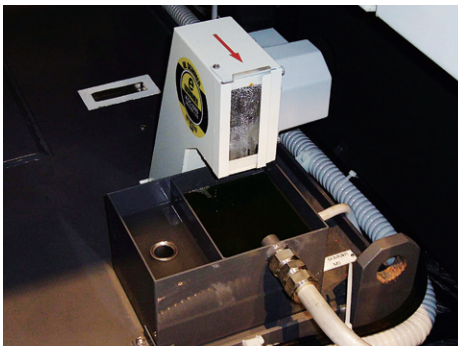

e-SKIMMER

## KOCV-seriesの特長

### 1 ワイドな幅広ベルト(40mm)

親油特性が優れた特殊ベルトを使用、効率良く浮上油を回収します。また、液面の変動があっても、液中にベルトがあれば、回収能力は変わらず常に一定です。

### 2 ジュラコン製ローラー採用

サビのトラブルがなく軽量化等で耐久性が向上しました。

### 3 分離タンク(オプション)

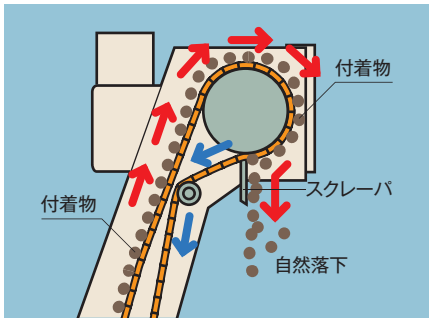


フロー図

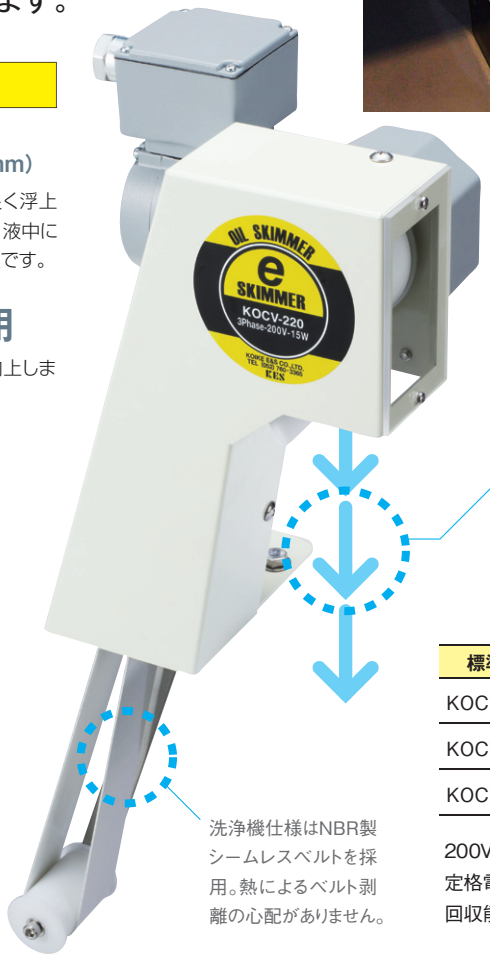


垂直方向のかき落とし方式のため、スクレーパへのスラッジ固着がありません。このため、安定した浮上油回収が可能です。

洗浄機仕様はNBR製シームレスベルトを採用。熱によるベルト剥離の心配がありません。

| 標準仕様 | 洗浄機仕様 | A寸法 |
|---|---|---|
| KOCV-130 | KOCV-130S | 130mm |
| KOCV-220 | KOCV-220S | 220mm |
| KOCV-320 | KOCV-320S | 320mm |

200V／220V, 50／60Hz, 15W, 4P, 1／50
定格電流:0.13A
回収能力:18L/h(ユーザー実機測定値)

## 詳細図面

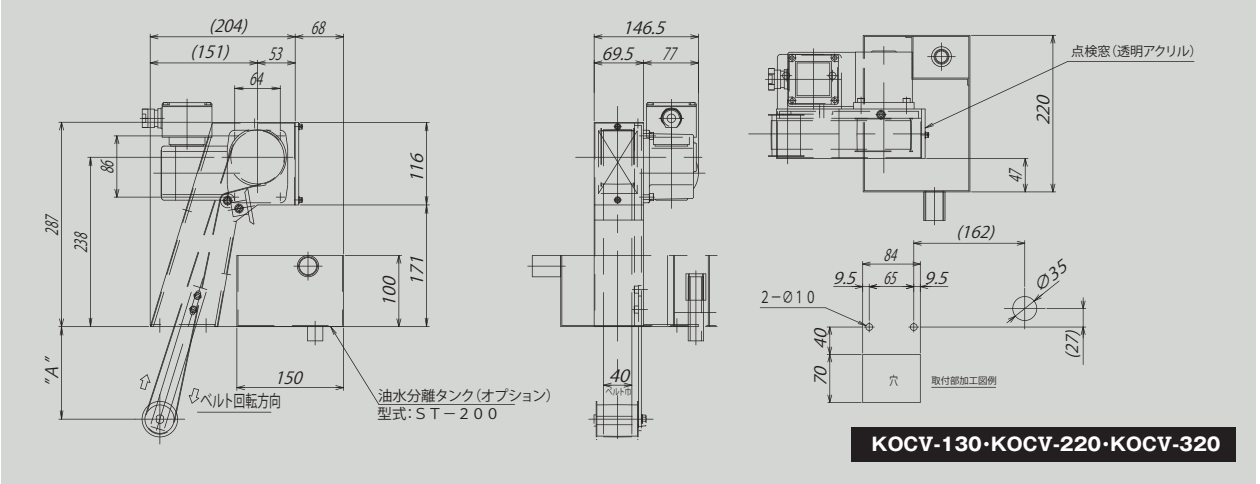


KOCV-130・KOCV-220・KOCV-320

# OIL SKIMMER JS25-series NEW

# OIL SKIMMER SOC-series

**コンパクトなオイルスキマーの標準タイプ。**
**各装置メーカー様にオプション採用されています。**

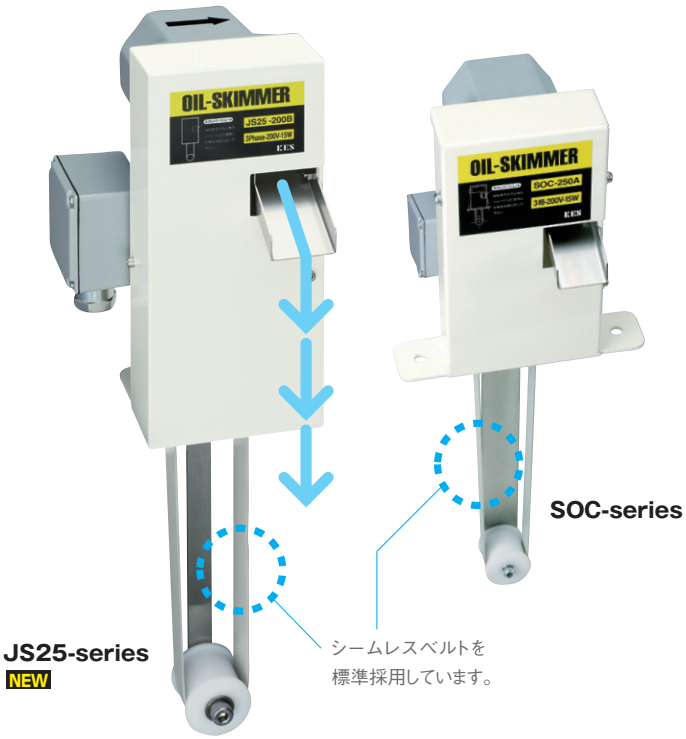


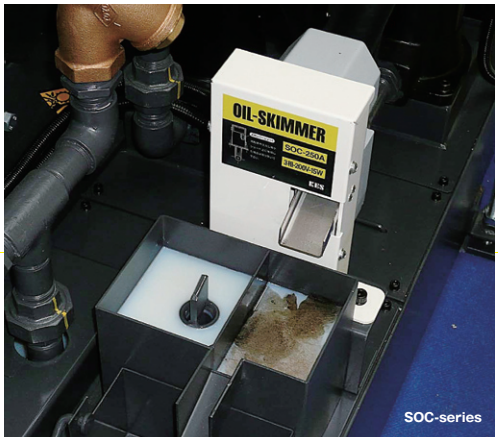


## JS25/SOC-seriesの特長

### 1 シームレスベルト(25mm)

親油特性が優れた特殊ベルトを使用。効率よく浮上油を回収します。
また、つなぎ目がないため剥離によるベルト切れがありません。

### 2 ジュラコン製ローラー採用

サビのトラブルがなく軽量化等で耐久性が向上しました。

### 3 分離タンク(オプション)

| | 型式 | A寸法 | ベルト長さ |
|---|---|---|---|
| JS25-series NEW | JS25-115B | 115mm | 800mm |
| | JS25-200B | 200mm | 970mm |
| | JS25-300B | 300mm | 1170mm |
| SOC-series | SOC-165A | 165mm | 800mm |
| | SOC-250A | 250mm | 970mm |
| | SOC-350A | 350mm | 1170mm |

200V／220V, 50／60Hz, 15W, 4P, 1／50 定格電流:0.13A 回収能力:6L/h(ユーザー実機測定値)

## 詳細図面

**JS25-115B・JS25-200B・JS25-300B**

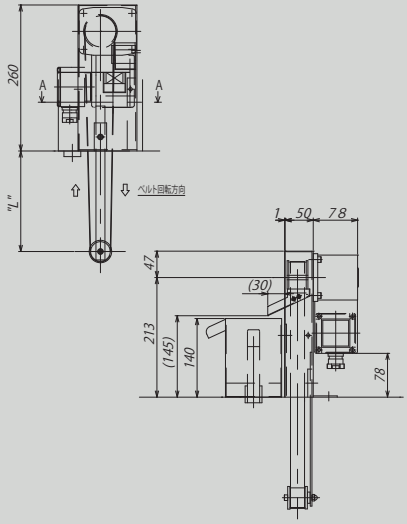


**SOC-165A・SOC-250A・SOC-350A**

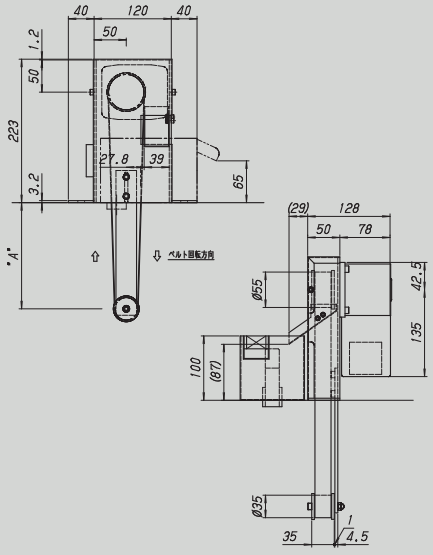


製品改良のため、仕様・デザインを予告なく変更することがあります。
まず、お問い合わせください。

KES
KOIKE ENGINEERING AND SERVICE

コイケエンジニアリングアンドサービス株式会社
〒465-0015 名古屋市名東区若葉台1519
TEL (052) 760-3365 (代) FAX (052) 760-3375
http://www.koike-es.com