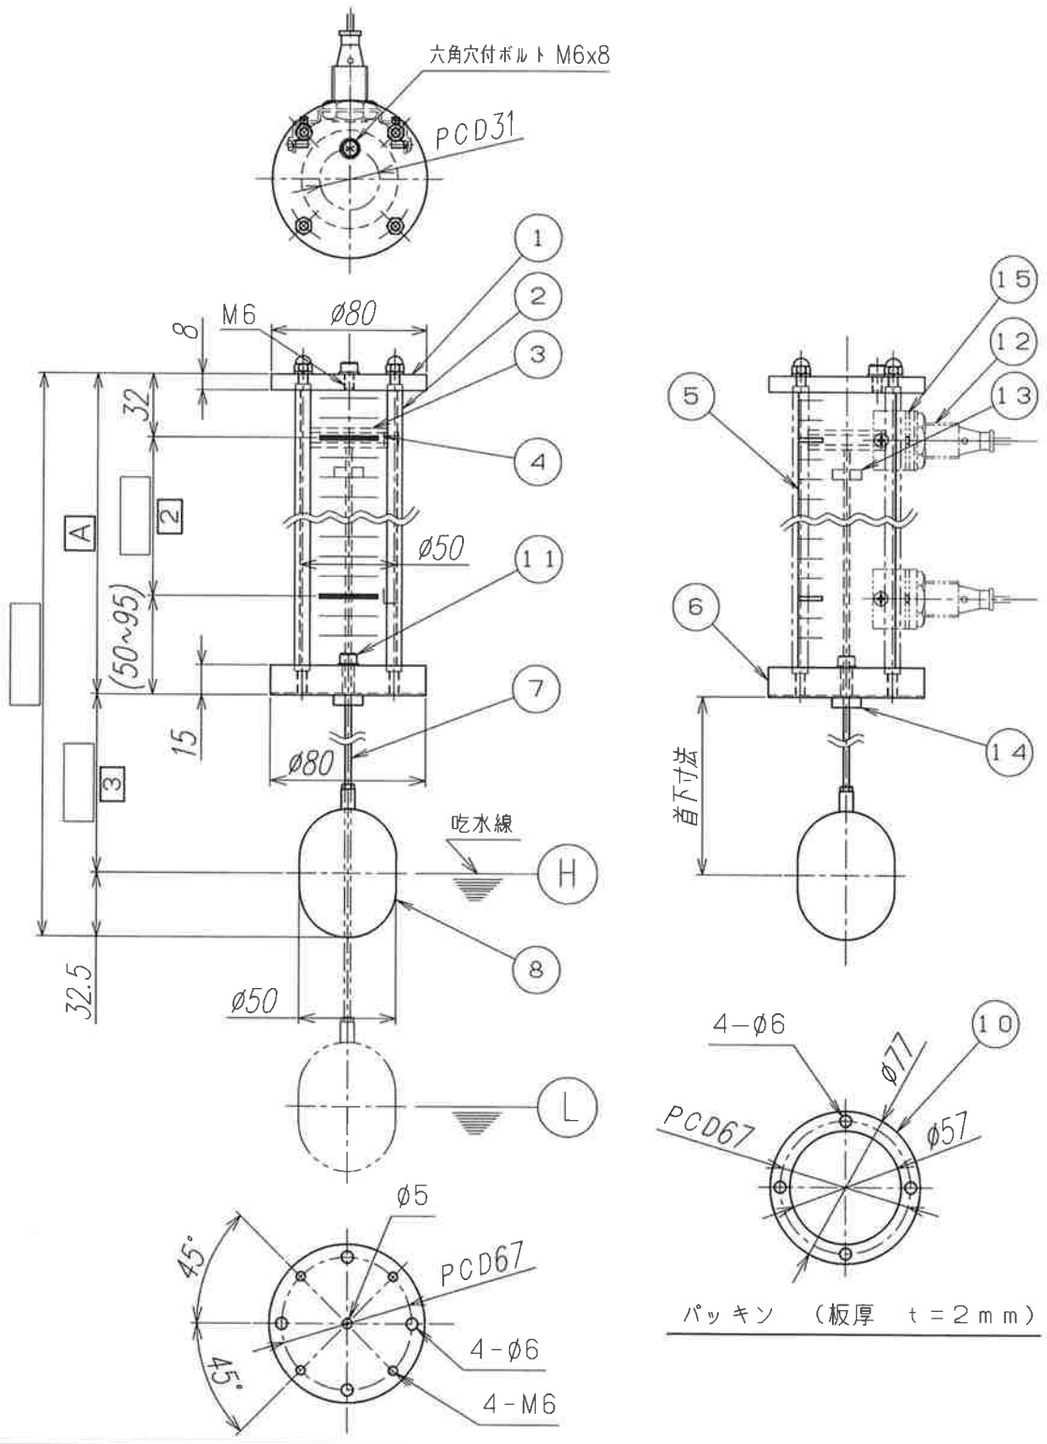

パッキン　（板厚　t＝2ｍｍ）

型式表示方法

CLG-1-S1-　＊＊　-　＊＊　-　＊＊　EC

- CLG-1-S1-：共通型式
- ＊＊：スイッチ　[1]
- ＊＊：H-L間寸法　[2]
- ＊＊：首下寸法　[3]
- EC

[1]

記号	スイッチの仕様
00	なし
0K	下限1個
K0	上限1個
KK	上下限各1個
3K	上中下限各1個
4K	4個

[2]

H-L間寸法	A寸法
～　50ｍｍ	132ｍｍ
55～100ｍｍ	182ｍｍ
105～150ｍｍ	232ｍｍ
155～200ｍｍ	282ｍｍ
205～250ｍｍ	332ｍｍ
255～300ｍｍ	382ｍｍ
305～350ｍｍ	432ｍｍ
355～400ｍｍ	482ｍｍ
405～450ｍｍ	532ｍｍ
455～500ｍｍ	582ｍｍ

[3]

記号	首下寸法
50	50ミリ以上より特注寸法可

近接スイッチ仕様　　A接点	
負荷電圧	DC 12~24 v
制御出力（開閉容量）	3～100　mA
制御出力（許容出力）	50　mA以下
応答周波数	0．5　KHz
使用温度範囲	-25～70° C

品番	品名	数量	材質/メーカー	型式	備考
15	近接スイッチブラケット	＊＊	Fe	BK-004	
14	下アルミストッパー	＊＊	アルミ	AL12-001	
13	上アルミストッパー	1	アルミ	AL12-001	
12	近接スイッチ	＊＊	オムロン	E2E-X7D1-N	
11	六角穴付ボルト	4		M5	
10	パッキン	1	シリコンゴム	G67-001	
8	フロート	1	発泡PP	W50-001	
7	シャフト	1	SUS304	P3-002	
6	フランジ	1	アルミ	F80A-020	
5	パイプ	1	Uポリマ	S50-002	
4	カラー	1	Fe	KC-427	
3	スペーサー	2	アクリル	MS40-001	
2	パイプ&寸切ボルト or タイロッド	4	SUS304 & SS400	パイプ SUS304, 寸切ボルト SS400	ø8タイロッド(SUS304)の場合も有ります
1	フランジ	1	アルミ	F80A-010	

承認	検図	設計	尺度	型式	クリーンレベルタワー（クーラント仕様） CLG-1-S1-＊＊-＊＊-＊＊EC
			1/3	図番	△

郵便番号　〒465-0015
住　所　愛知県名古屋市名東区若葉台1519
電　話　TEL<052>760-3365(代)　FAX<052>760-3375

記

2021.02.01

意匠登録済

コイケE&S株式会社